

KEL-DPF Kabeldurchführungstüllen

in Pyramidenform, für Leitungen bis Ø 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Baureihe KEL-DPF wurde zur Einführung von Leitungen bis 70 mm Durchmesser entwickelt. Sie eignet sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Bedingt durch die flexible Ausführung der Pyramide wird das Einführen und Positionieren der Leitung gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen wesentlich vereinfacht.

Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen zusätzlich gegen Zug zu entlasten.

Die Tüllen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Tülle gekennzeichnet.

Zur Montage der KEL-DPF Baugrößen 75 & 85 bieten wir passende Gabelschlüssel mit Schlüsselweiten für M75 und M85 Kunststoff-Gegenmuttern an.

IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

*4X nur für den Innenbereich

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter


Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten

Produktvarianten & Grössen

KEL-DPF 25|3-12 gy


Art.-Nr.	42652	Aufbauhöhe	43,9 mm
EAN	4251269309083	Aussendurchmesser	39 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	25,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Gewinde	M25 x 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	3 - 12 mm
		Klemmbereich	1 x 3 - 12 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Höhe	54,9 mm		

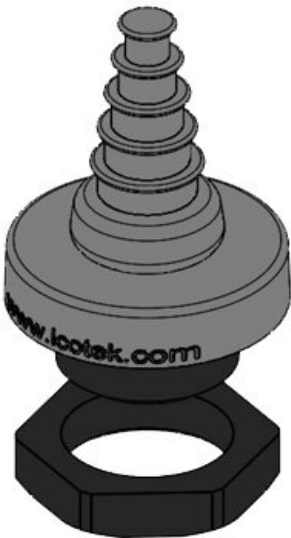

KEL-DPF 25|3-12 bk

Art.-Nr.	50652	Aufbauhöhe	43,9 mm
EAN	4251269315039	Aussendurchmesser	39 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	25,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Gewinde	M25 x 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	3 - 12 mm
		Klemmbereich	1 x 3 - 12 mm
Farbe	schwarz		
Höhe	54,9 mm		



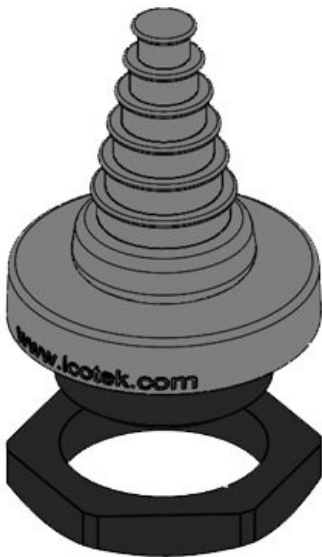


Art.-Nr.	42653	Aufbauhöhe	49,4 mm
EAN	4251269309090	Aussendurchmesser	46 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	18 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	11 mm
Höhe	60,4 mm	Klemmbereich	6 - 18 mm
		Klemmbereich	1 x 6 - 18 mm



Art.-Nr.	50653	Aufbauhöhe	49,4 mm
EAN	4251269315046	Aussendurchmesser	46 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	18 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	11 mm
Höhe	60,4 mm	Klemmbereich	6 - 18 mm
		Klemmbereich	1 x 6 - 18 mm


KEL-DPF 40|12-27 gy


Art.-Nr.	42654	Aufbauhöhe	54,9 mm
EAN	4251269309106	Aussendurchmesser	54 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	40,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	27 mm	Gewinde	M40 × 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	12 - 27 mm
		Klemmbereich	1 x 12 - 27 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Höhe	65,9 mm		

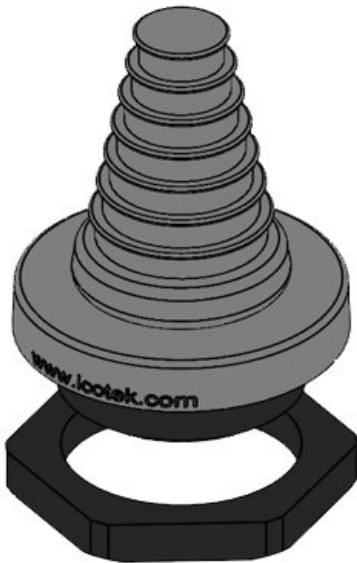


KEL-DPF 40|12-27 bk

Art.-Nr.	50654	Aufbauhöhe	54,9 mm
EAN	4251269315053	Aussendurchmesser	54 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	40,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	27 mm	Gewinde	M40 × 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	12 - 27 mm
		Klemmbereich	1 x 12 - 27 mm
Farbe	schwarz		
Höhe	65,9 mm		

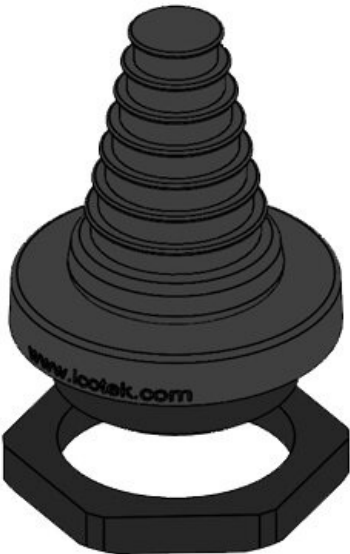

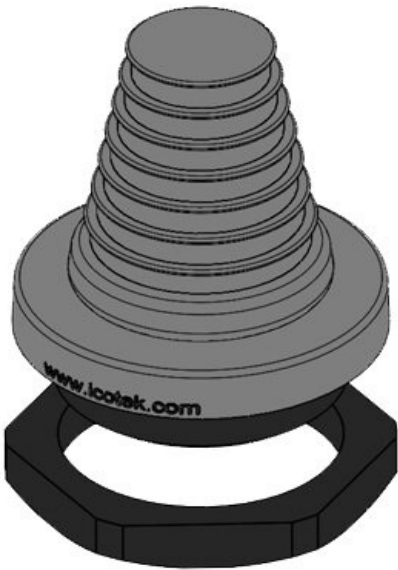


Art.-Nr.	42655	Aufbauhöhe	54,9 mm
EAN	4251269309113	Aussendurchmesser	64 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	36 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	11 mm
Höhe	65,9 mm	Klemmbereich	22 - 36 mm
		Klemmbereich	1 x 22 - 36 mm

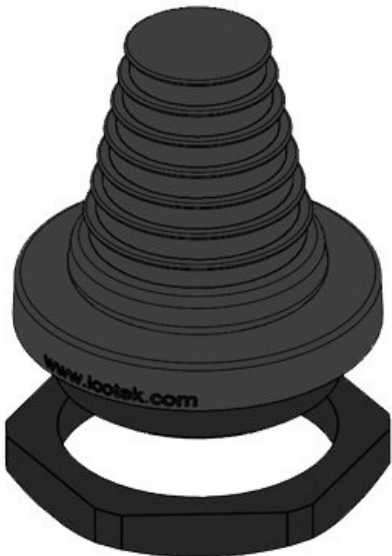

Art.-Nr.	50655	Aufbauhöhe	54,9 mm
EAN	4251269315060	Aussendurchmesser	64 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	36 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	11 mm
Höhe	65,9 mm	Klemmbereich	22 - 36 mm
		Klemmbereich	1 x 22 - 36 mm


KEL-DPF 63|27-50 gy


Art.-Nr.	42656	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269309120	Aussendurchmesser	77 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	50 mm	Gewinde	M63 x 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	27 - 50 mm
		Klemmbereich	1 x 27 - 50 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Höhe	82,4 mm		

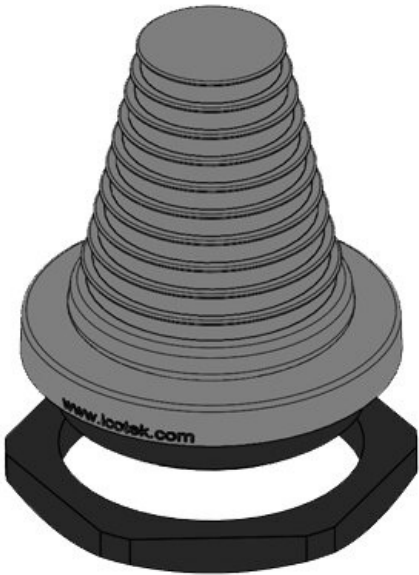


KEL-DPF 63|27-50 bk

Art.-Nr.	50656	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269315077	Aussendurchmesser	77 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	50 mm	Gewinde	M63 x 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	27 - 50 mm
		Klemmbereich	1 x 27 - 50 mm
Farbe	schwarz		
Höhe	82,4 mm		

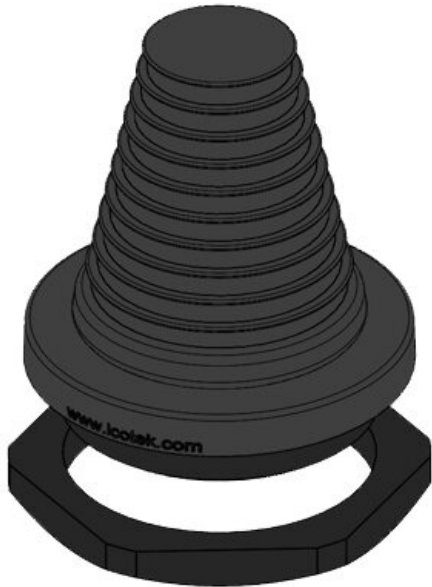

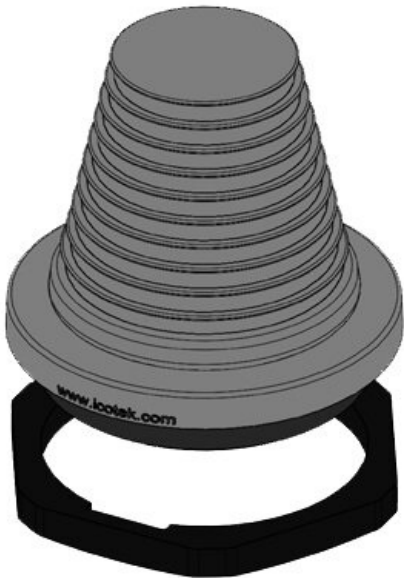


Art.-Nr.	42657	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269316975	Aussendurchmesser	89 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	75,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M75
Max. Kabeldurchmesser	60 mm	Gewinde	M75 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	11 mm
Höhe	82,4 mm	Klemmbereich	39 - 60 mm
		Klemmbereich	1 x 39 - 60 mm

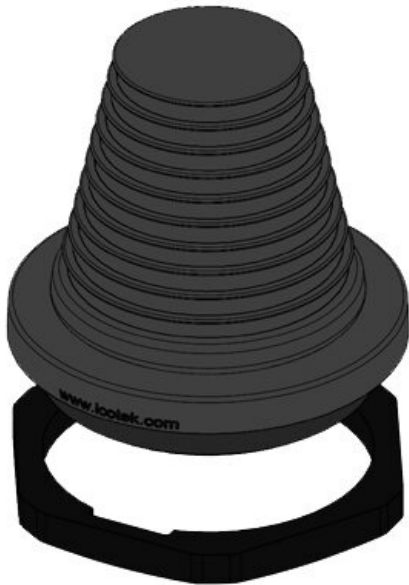

Art.-Nr.	50657	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269317095	Aussendurchmesser	89 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	75,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M75
Max. Kabeldurchmesser	60 mm	Gewinde	M75 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	11 mm
Höhe	82,4 mm	Klemmbereich	39 - 60 mm
		Klemmbereich	1 x 39 - 60 mm

Art.-Nr.	42658	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269316982	Aussendurchmesser	99 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	85,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M85
Max. Kabeldurchmesser	70 mm	Gewindelänge	14 mm
		Klemmbereich	48 - 70 mm
		Klemmbereich	1 x 48 - 70 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Höhe	85,4 mm		

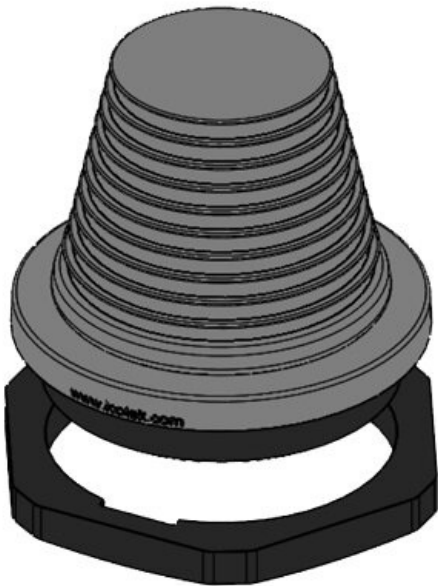

Art.-Nr.	50658	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269317101	Aussendurchmesser	99 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	85,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M85
Max. Kabeldurchmesser	70 mm	Gewindelänge	14 mm
		Klemmbereich	48 - 70 mm
		Klemmbereich	1 x 48 - 70 mm
Farbe	schwarz		
Höhe	85,4 mm		

