KEL-EMC / KEL-EMC-Z | Colectores de cables EMC

con o sin clips de pantalla EMC, compatibles con pasacables icotek

Pasacables, apantallamiento y sistema antitracción EMC - ¡en un solo lugar!

Los cables pasan a través del pasamuros KEL y llegan directamente a los clips y sistema antitracción EMC.

Simplemente, inserte la pantalla del cable dentro del clip de pantalla y asegure la funda del cable con el sistema antitracción. ¡Se realizan rápida y fácilmente, dos funciones independientes (de acuerdo con las normas)!

KEL-EMC-Z: Hay disponibles configuraciones personalizadas, para clips de pantalla hasta 16 mm de diámetro, con una cantidad mínima de pedido y un corto plazo de entrega.

Especificaciones

Material	Acero galvanizado con baño de zinc Acero inoxidable
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Gran superficie de contacto, entre la pantalla del cable y la carcasa, especialmente, en superficies recubiertas
- Combina fácilmente el paso de cable, EMC y sistema antitracción, gracias a la utilización de los mismos agujeros de montaje
- Disponible sin clips de pantalla SKL, si solamente se necesita sistema antitracción adicional
- Agujero de montaje M6 para cinta de puesta a tierra o conexión PE (KEL-EMC-Z)
- Contacto con el armario directo, fácil y rápido
- Ahorro de espacio, utilizable para hasta 10 cables, con el modelo de dos hileras
- Sustitución para prensaestopas EMC, incluso para cables conectorizados

Tipos y tamaños de productos

KEL-EMC-Z 24|5

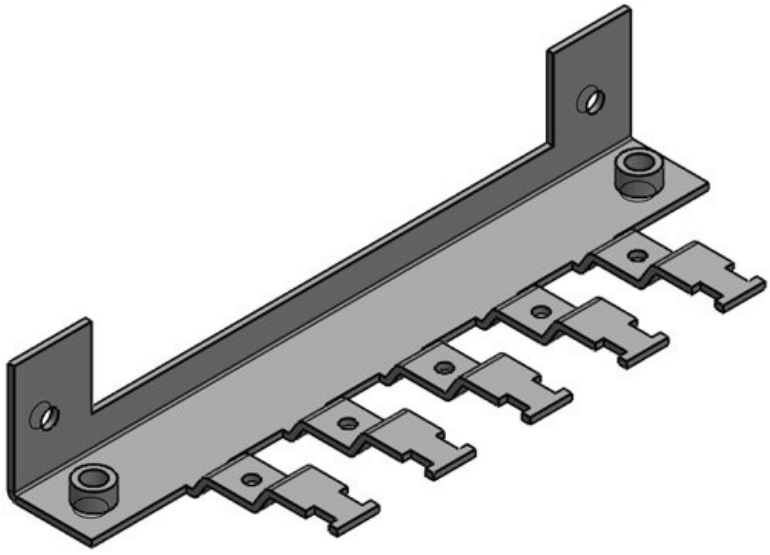

Ref.	**36527**	Ancho	**56 mm**
EAN	**4251269303 074**	Altura	**28 mm**
		Altura de montaje	**28 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Tamaño del agujero	**M5 / M6**
Para número de clips EMC	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**5**	Número de dientes	**5**
Largo L1	**147 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24**
Largo L2	**130 mm**		

KEL EMC-Z 16|4

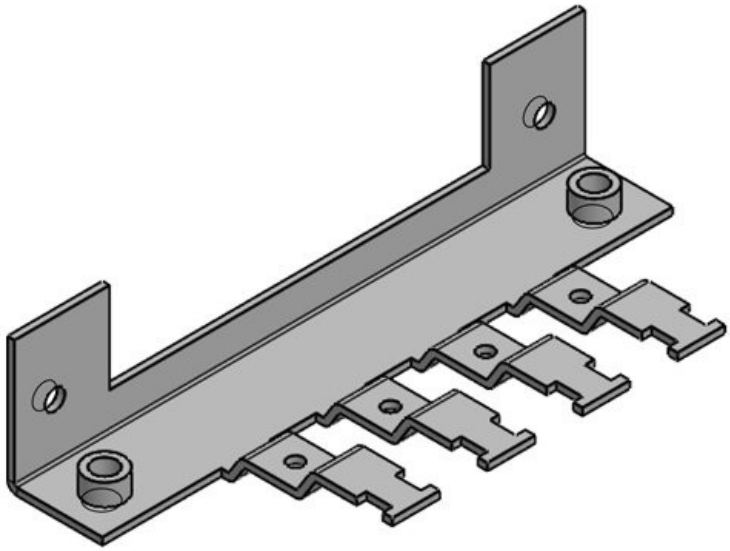

Ref.	**36525**	Ancho	**56 mm**
EAN	**4251269303050**	Altura	**28 mm**
		Altura de montaje	**28 mm**
Unidad de embalaje	**1**		
		Tamaño del agujero	**M6 / M5**
Para número de clips EMC	**4**		
		Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**4**		
		Número de dientes	**4**
Largo L1	**120 mm**		
Largo L2	**103 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16**

KEL-EMC-Z 183|4

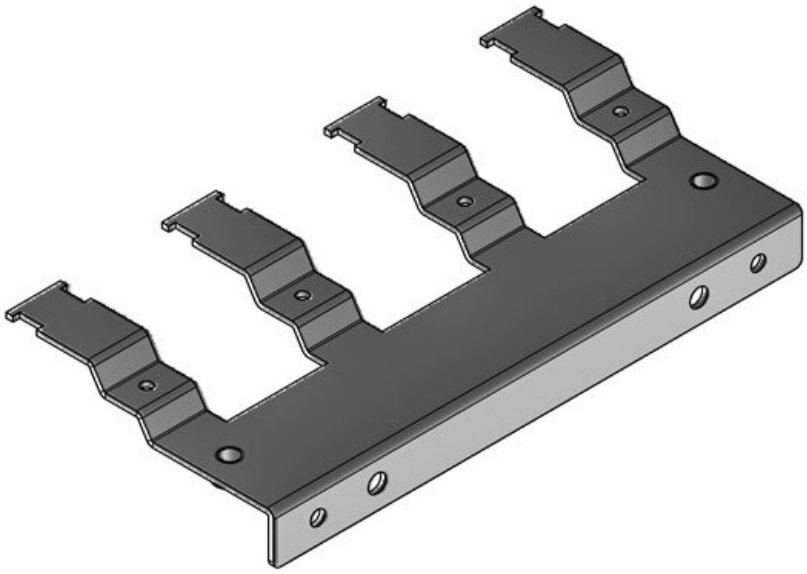

Ref.	**36528**	Ancho	**79 mm**
EAN	**4251269331343**	Altura	**27 mm**
		Altura de montaje	**27 mm**
Unidad de embalaje	**1**		
		Tamaño del agujero	**M4 / M6**
Para número de clips EMC	**4**		
		Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**4**		
		Número de dientes	**4**
Largo L1	**156 mm**		
Largo L2	**140 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL 183-E, KEL 183**

KEL-EMC 24|5

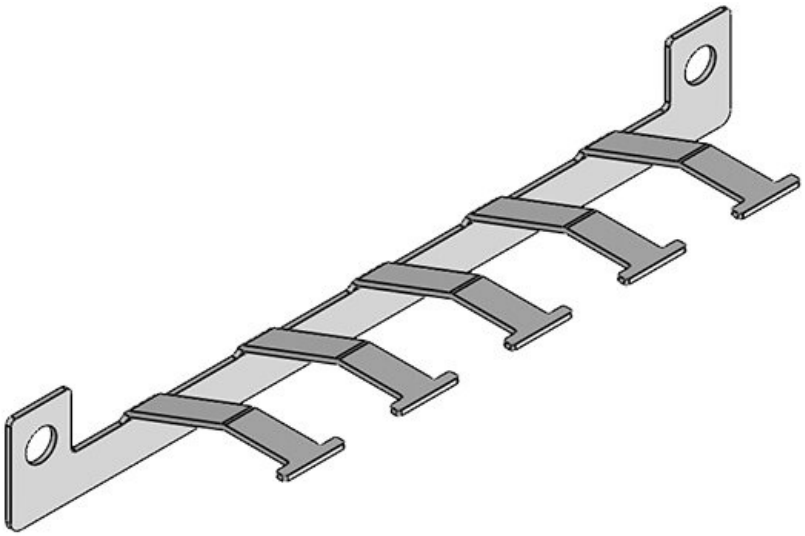

Ref.	**36526**	Altura	**19,5 mm**
EAN	**4251269303067**	Altura de montaje	**19,5 mm**
Unidad de embalaje	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**5**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**6 mm**
Largo L1	**142 mm**		
Largo L2	**130 mm**	Número de dientes	**5**
Ancho	**35 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24**

KEL-EMC 16|4

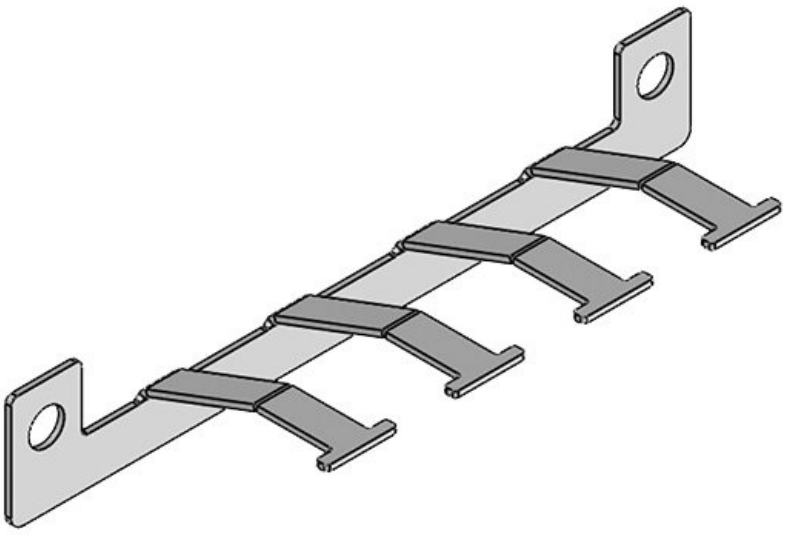

Ref.	**36524**	Altura	**19,5 mm**
EAN	**4251269303043**	Altura de montaje	**19,5 mm**
Unidad de embalaje	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**4**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**6 mm**
Largo L1	**115 mm**		
Largo L2	**103 mm**	Número de dientes	**4**
Ancho	**35 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16**

KEL-EMC 10

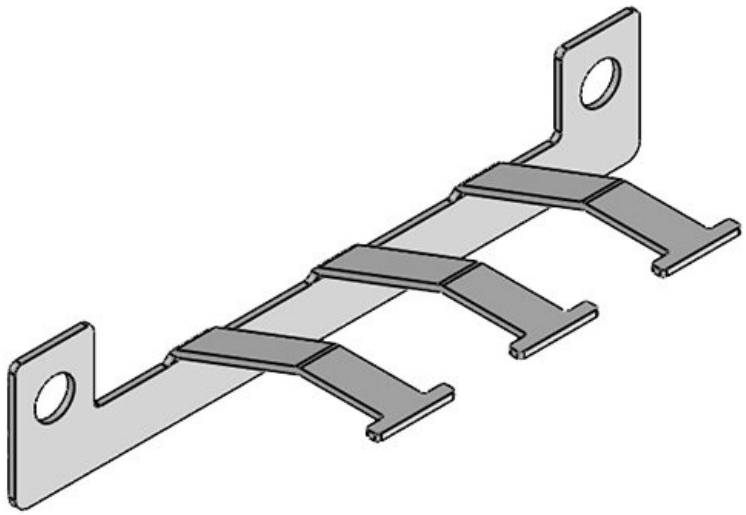

Ref.	**36522**	Altura	**19,5 mm**
EAN	**4251269303036**	Altura de montaje	**19,5 mm**
Unidad de embalaje	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**3**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**6 mm**
Largo L1	**95 mm**	Número de dientes	**3**
Largo L2	**83 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10**
Ancho	**35 mm**		

KEL-EMC-B

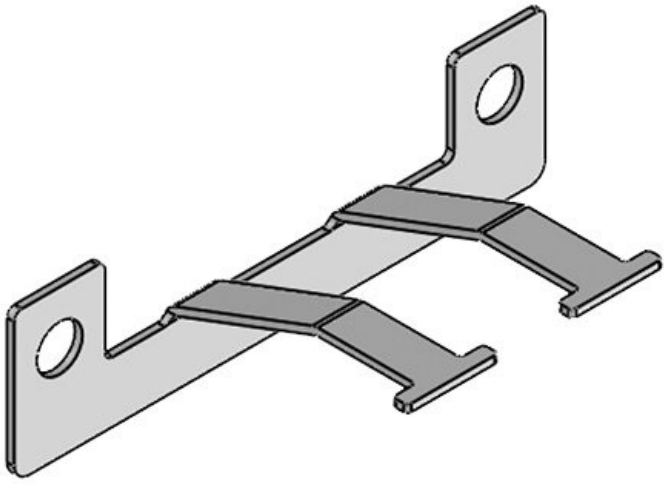

Ref.	**36520**	Altura	**19,5 mm**
EAN	**4251269303029**	Altura de montaje	**19,5 mm**
Unidad de embalaje	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**2**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**6 mm**
Largo L1	**70 mm**	Número de dientes	**2**
Largo L2	**58 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B**
Ancho	**35 mm**		

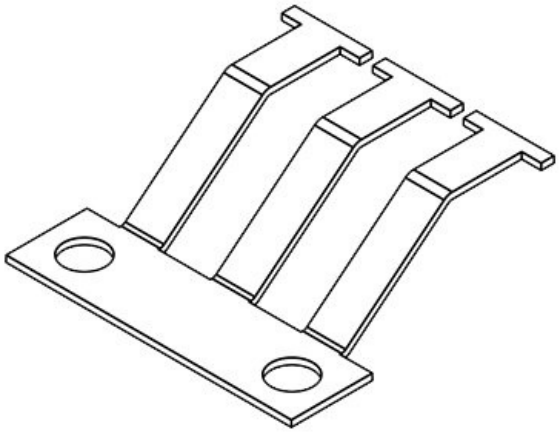

Ref.	**39110**	Altura	**19,5 mm**
EAN	**4251269305955**	Altura de montaje	**19,5 mm**
Unidad de embalaje	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Para número máximo de cables	**3**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**6 mm**
Largo L1	**44 mm**	Número de dientes	**3**
Largo L2	**32 mm**	Adecuado para pasacables:	**KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24**
Ancho	**35 mm**		

icotek®
smart cable management