QVT-CLICK | Dzielony dławik kablowy do montażu zatrzaskowego

na przewody ze złączami, do otworów M16 - M50 / IP54

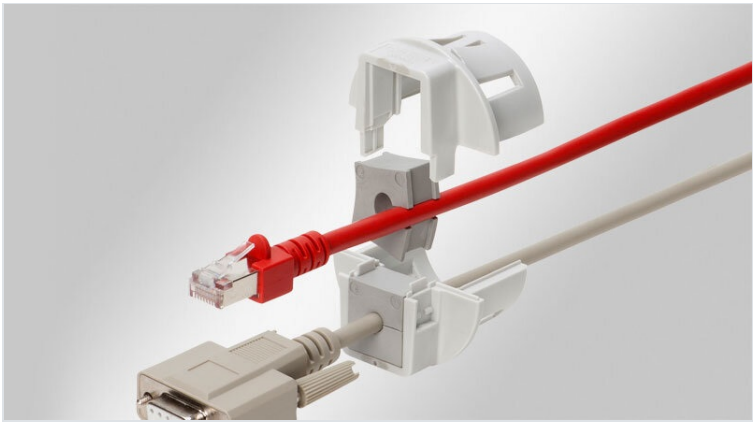

IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | Made in Germany | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE

QVT-CLICK to okrągła dzielona ramka do szybkiego i łatwego montażu wstępnie zakończonych kabli lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączy, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić i uszczelnić ze stopniem IP54. Ze względu na wyjątkowo kompaktową konstrukcję seria QVT-CLICK jest szczególnie odpowiednia dla małych maszyn, urządzeń i instrumentów.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który następnie osadza się w jednej z połówek dławika. W zależności od wielkości dławika kablowego można zainstalować jeden lub dwa oddzielne moduły. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 8 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

QVT-CLICK można zamontować bez użycia narzędzi od przedniej strony ściany obudowy (grubość ścianki 1,5 - 2,5 mm). Rozmiary QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1 i QVT-CLICK 50 można również przykręcić za pomocą przeciwnakrętki.

W dostawie zawiera się gumowa uszczelka.

Narzędzie QVT-CLICK do szybkiego i łatwego montażu. Nr zamówieniowy: 61435 (w opakowaniu: 1 szt.)

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Szybki montaż zaślepek BPK-RF dzięki systemowi zatrzaskowemu
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	**45726**	Wysokość montażu	**13,5 mm**
EAN	**4251269320552**	Rozmiar otworu, metryczny	**M16**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**16,2 mm**
Dla max. liczba kabli	**1**	Gwint	**M16 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**10 mm**	Długość gwintu	**13 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Dla min. grubość ściany	**1,5 mm**
Średnica zewnętrzna	**32 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
		Odpowiednia przeciwnakrętka	**52272, 31105**
		Nadaje się do modułów	**1 x QT mały**



Numer części	**45728**	Rozmiar otworu, metryczny	**M20**
EAN	**4251269320569**	Rozmiar otworu, okrągły	**20,4 mm**
Opak.	**10**	Gwint	**M20 × 1,5**
Dla max. liczba kabli	**2**	Długość gwintu	**13 mm**
Maks. średnica kabla	**11 mm**	Dla min. grubość ściany	**1,5 mm**
Wysokość	**27,8 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
Wysokość montażu	**13,5 mm**	Odpowiednia przeciwnakrętka	**52273, 31110**
		Nadaje się do modułów	**1 x QT mały**



Numer części	**45730**	Wysokość montażu	**13,5 mm**
EAN	**4251269311529**	Rozmiar otworu, metryczny	**M25**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**25,5 mm**
Dla max. liczba kabli	**4**	Dla min. grubość ściany	**1 mm**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**1 x QT mały**
Średnica zewnętrzna	**39 mm**		



Numer części	**45732**	Wysokość montażu	**13,5 mm**
EAN	**4251269311536**	Rozmiar otworu, metryczny	**M32**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**32,5 mm**
Dla max. liczba kabli	**4**	Dla min. grubość ściany	**1 mm**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**1 x QT mały**
Średnica zewnętrzna	**39 mm**		



Numer części	**45736**	Wysokość montażu	**13,5 mm**
EAN	**4251269323973**	Rozmiar otworu, metryczny	**M40**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**40,5 mm**
Dla max. liczba kabli	**1**	Gwint	**M40 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Długość gwintu	**20 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Dla min. grubość ściany	**1 mm**
Średnica zewnętrzna	**50 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
		Odpowiednia przeciwnakrętka	**52276, 45107, 31130**
		Nadaje się do modułów	**1 x QT duży**



Numer części	**45734**	Wysokość montażu	**13,5 mm**
EAN	**4251269311543**	Rozmiar otworu, metryczny	**M40**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**40,5 mm**
Dla max. liczba kabli	**8**	Dla min. grubość ściany	**1 mm**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**2 x QT mały**
Średnica zewnętrzna	**50 mm**		



Numer części	**45738**	Wysokość montażu	**22 mm**
EAN	**4251269323980**	Rozmiar otworu, metryczny	**M50**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**50,4 mm**
Dla max. liczba kabli	**1**	Gwint	**M50 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Długość gwintu	**20 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Dla min. grubość ściany	**1 mm**
Średnica zewnętrzna	**62 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
		Odpowiednia przeciwnakrętka	**52277, 45108, 31140**
		Nadaje się do modułów	**1 x QT duży**



Numer części	**45740**	Wysokość montażu	**22 mm**
EAN	**4251269323997**	Rozmiar otworu, metryczny	**M50**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**50,4 mm**
Dla max. liczba kabli	**16**	Gwint	**M50 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Długość gwintu	**20 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Dla min. grubość ściany	**1 mm**
Średnica zewnętrzna	**62 mm**	Do maksymalnej grubości ściany	**2,5 mm**
		Odpowiednia przeciwnakrętka	**52277, 45108, 31140**
		Nadaje się do modułów	**4 x QT mały**

Numer części	**61435**
EAN	
Opak.	**2**

icotek®
smart cable management