


EMC屏蔽夹，用于机柜钣金边缘，带卡扣式安装结构

带或不带应力释放

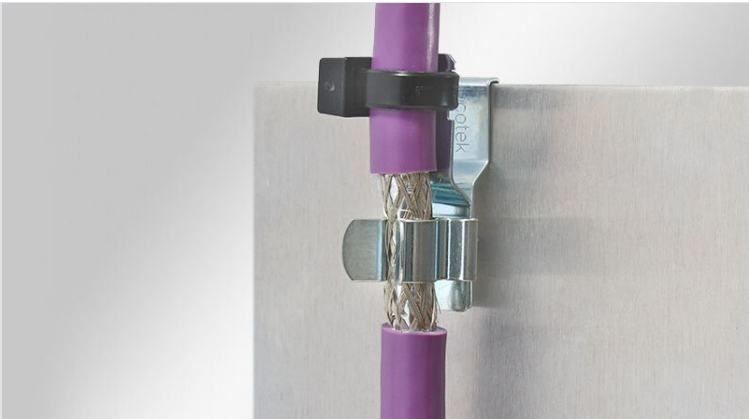

使用EMC屏蔽夹，必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时，可以用扎带固定电缆。由此实现满足EN 62444的应力消除。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。

这些屏蔽夹用于无法或不需要螺纹连接的地方。只需将屏蔽层插入金属板边缘即可。卡口即使在振动的情况下也能提供牢固的抓紧力。


规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 脚托架: 弹簧钢
属性	防震
安装形式	夹紧


产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具，快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以达到更高的安装密封
- 防震，无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导


产品类型和尺寸

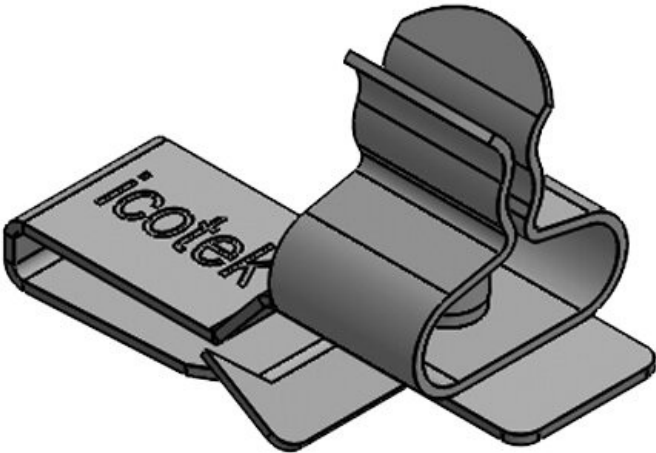

订货号	36778.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303227	最大屏蔽直径	3 mm
		长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	19,4 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

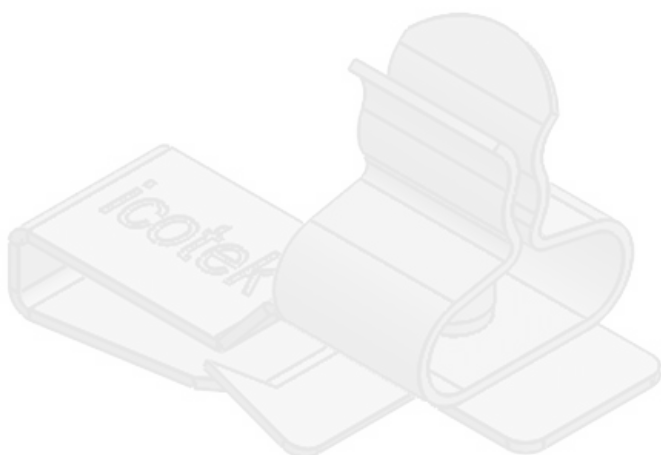


订货号	36782.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	760	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	20,4 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚	3 mm
		度	

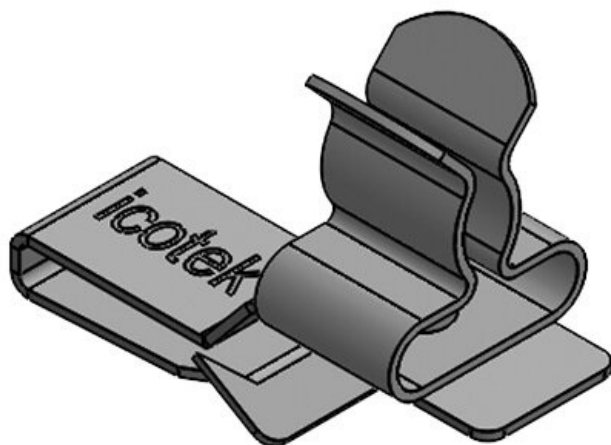



订货号	36778.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	234	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	20,1 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最大壁板厚	2 mm
		度	

订货号	36782.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	777	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21,1 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	度	
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

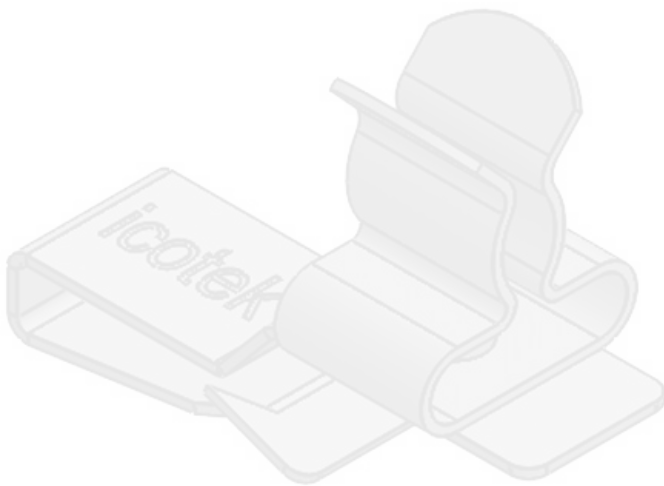


订货号	36778.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	241	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21,5 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	度	
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

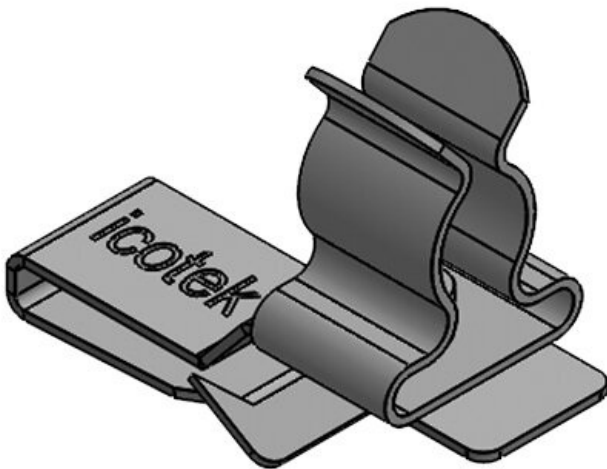

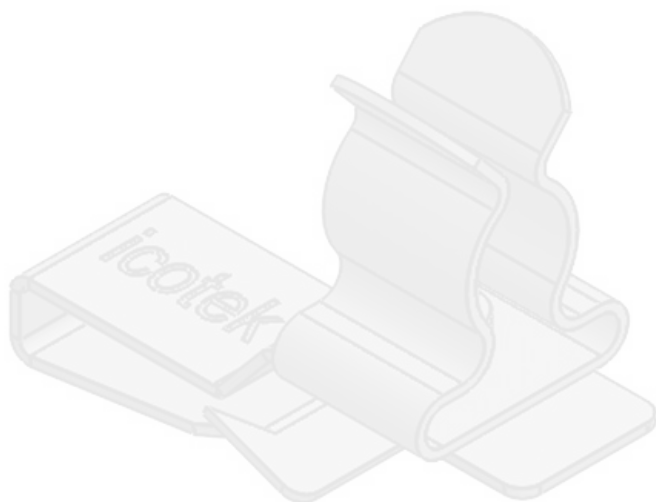


订货号	36782.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	784	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	22,5 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

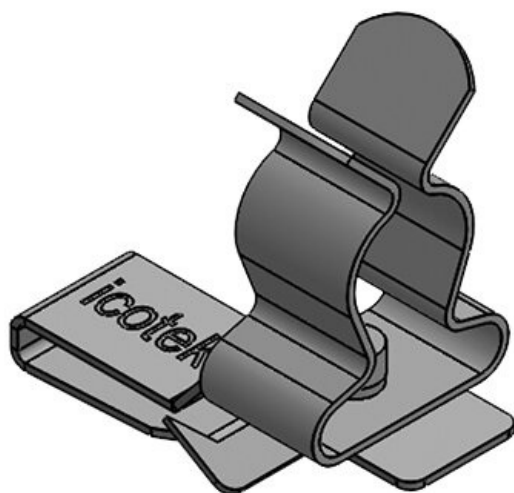



订货号	36778.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	11 mm
	258	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	26,5 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

订货号	36782.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	11 mm
	791	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	27,5 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	度	
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

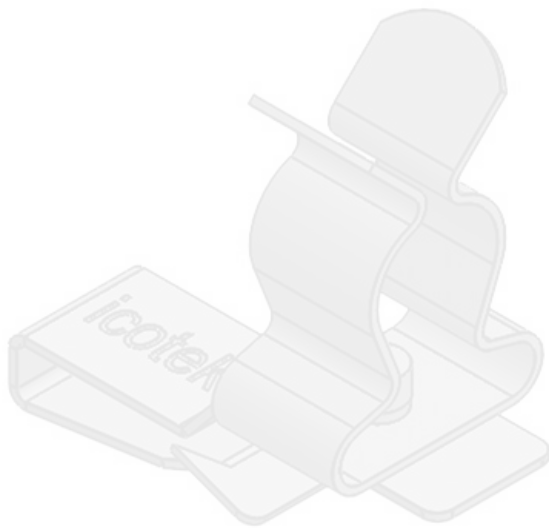


订货号	36780.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	302	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	20,7 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	度	
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

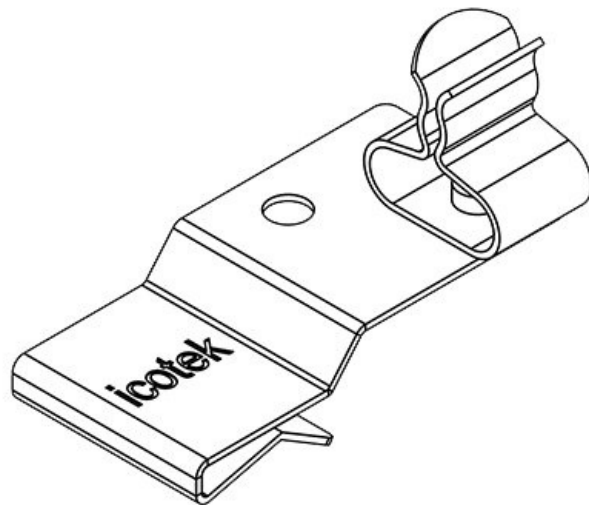

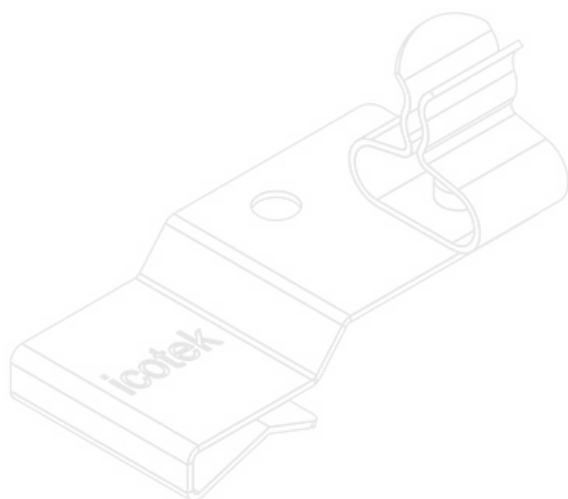


订货号	36784.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	1,5 mm
	845	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,4 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

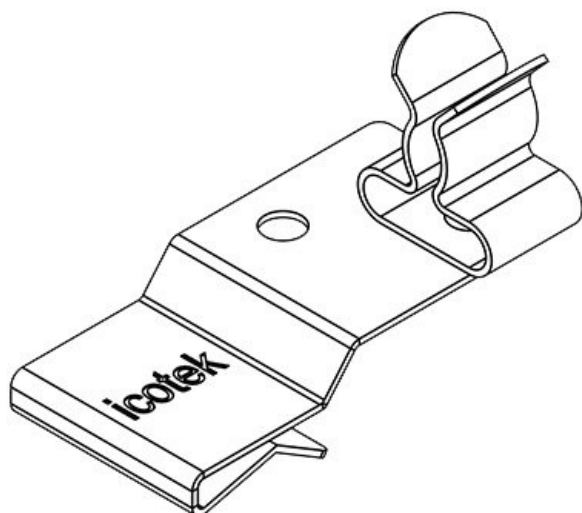



订货号	36780.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	3 mm
	319	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,5 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

订货号	36784.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	3 mm
	852	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,1 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

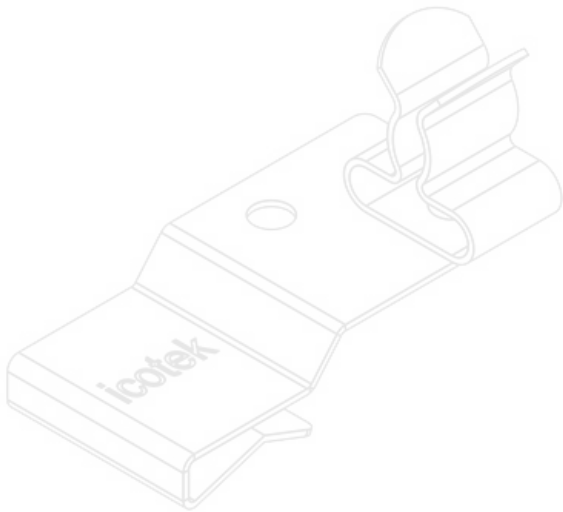


订货号	36780.03	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	6 mm
	326	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,9 mm
屏蔽直径	- 6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

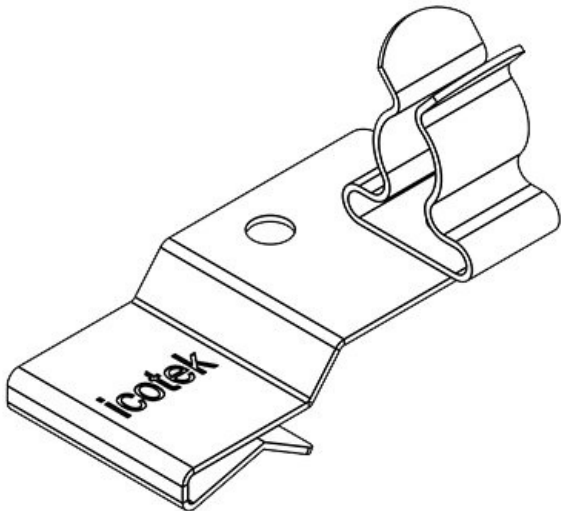

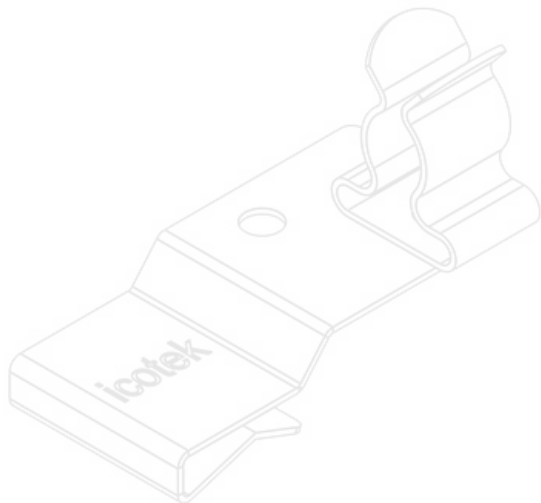


订货号	36784.03	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	6 mm
	869	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,5 mm
屏蔽直径	- 6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

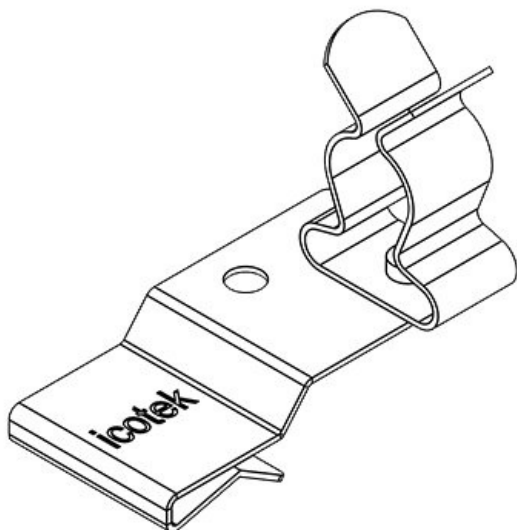



订货号	36780.04	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	8 mm
	333	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	27,9 mm
屏蔽直径	- 8 - 11 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

订货号	36784.04	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	876	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	27,5 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	- 8 - 11 mm	适用最大壁板厚度	3 mm

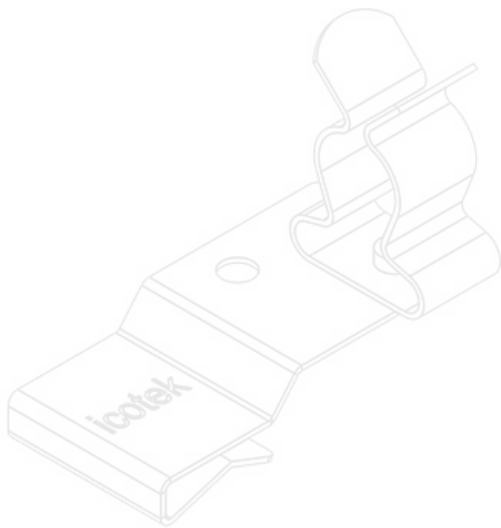


订货号	36780.10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	340	长度	32,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	20,7 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚度	2 mm

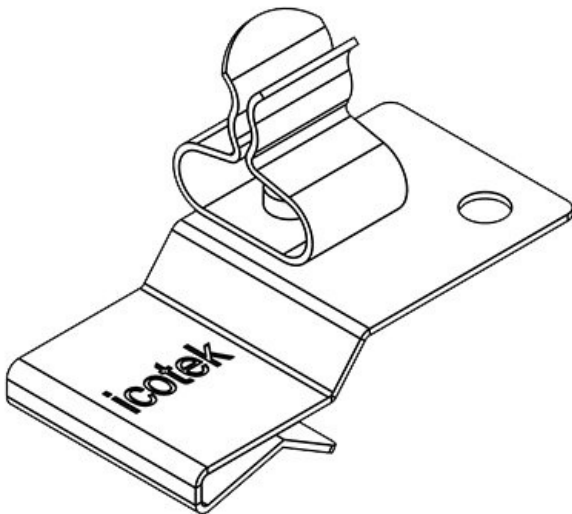


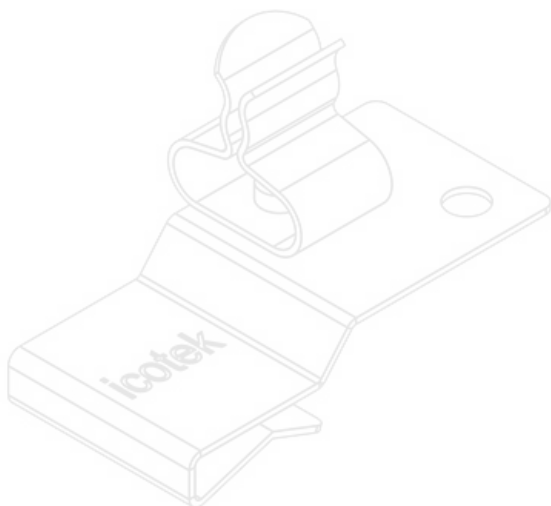


订货号	36784.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	883	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	高度	20,4 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

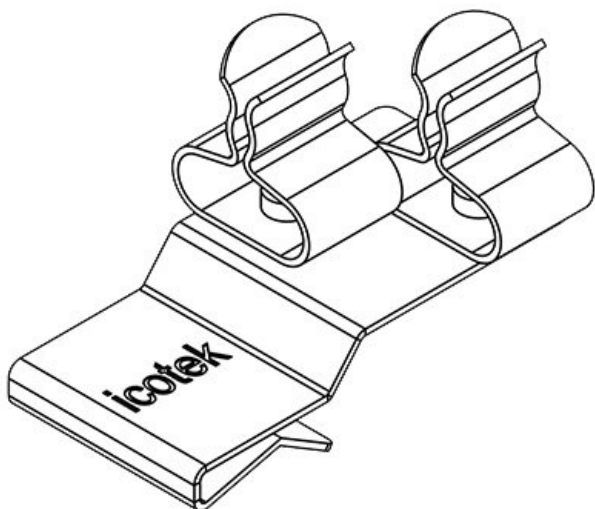


订货号	36780.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	357	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	20,7 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

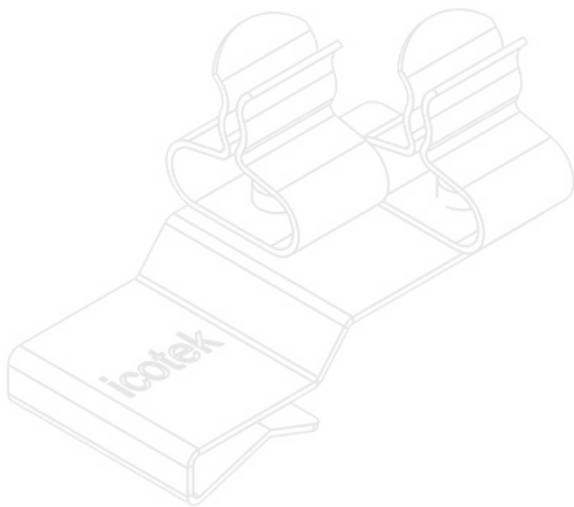


订货号	36784.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	890	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	20,4 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

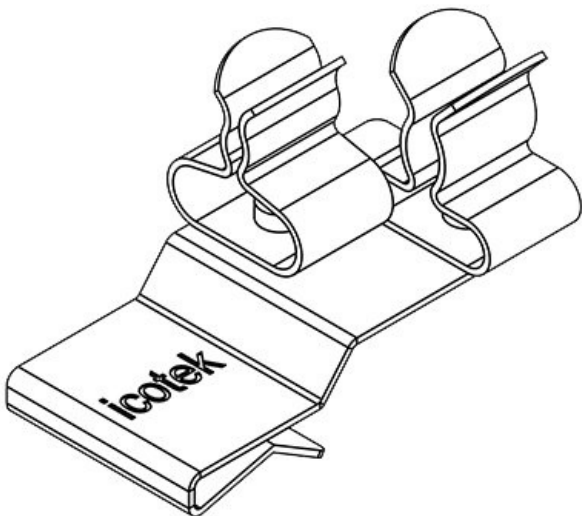


订货号	36780.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	364	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	6 mm
	3 - 6 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

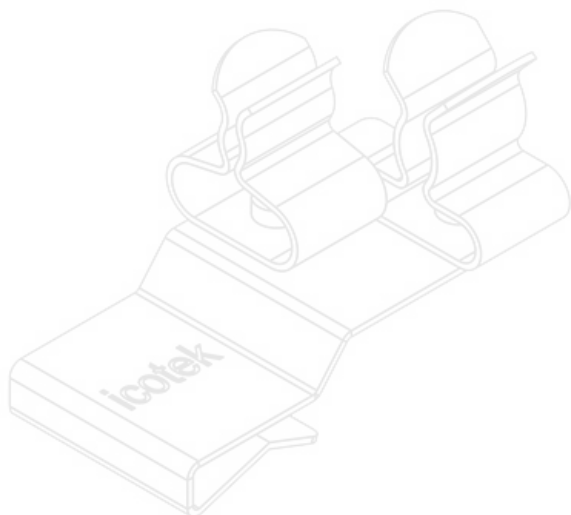


订货号	36784.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	906	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	(pos.2)	
	3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

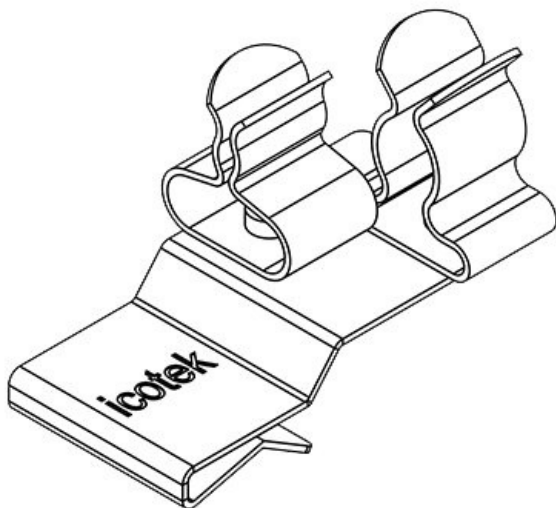


订货号	36780.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	371	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	(pos.2)	
	6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

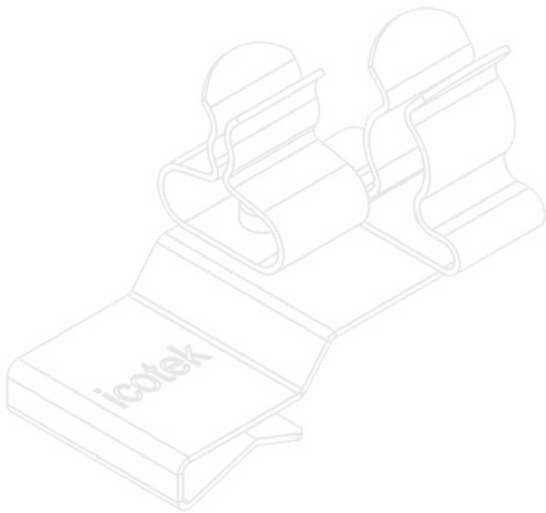


订货号	36784.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	913	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	8 mm
	6 - 8 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

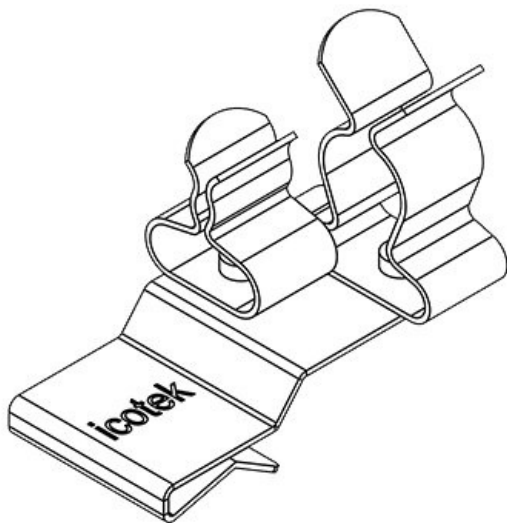

订货号	36780.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	388	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	11 mm
	8 - 11 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

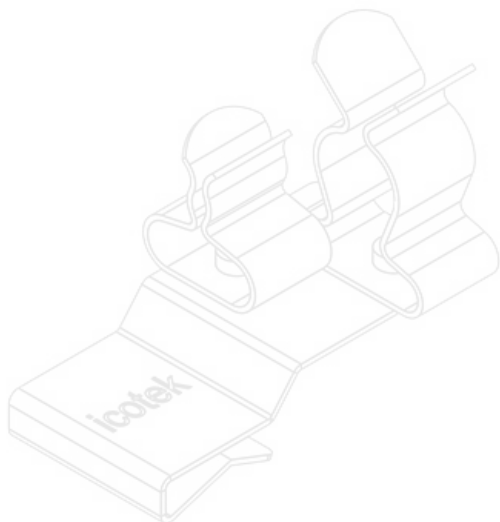


订货号	36784.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	920	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	(pos.2)	
	8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

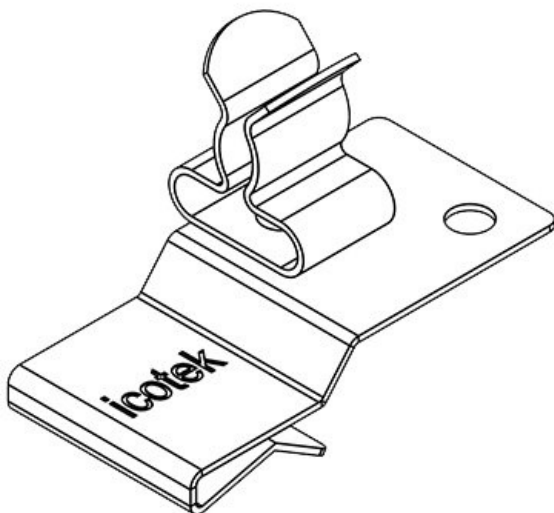



订货号	36780.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	395	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽直径	3 - 6 mm -	宽度	18 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

订货号	36784.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	937	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm -	高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

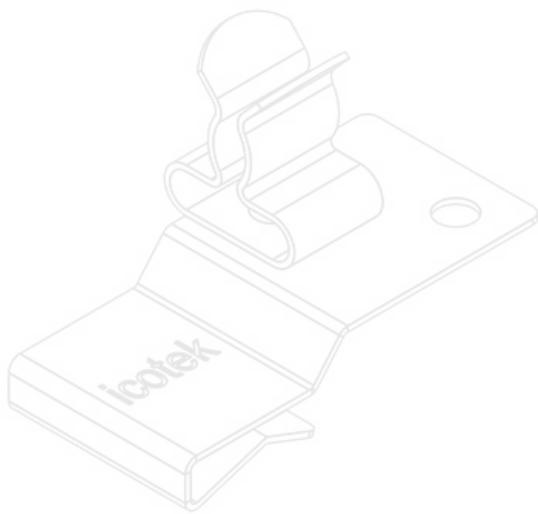


订货号	36780.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	401	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

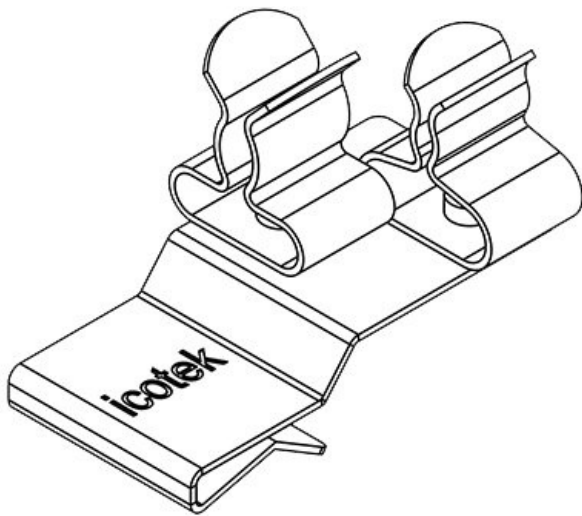


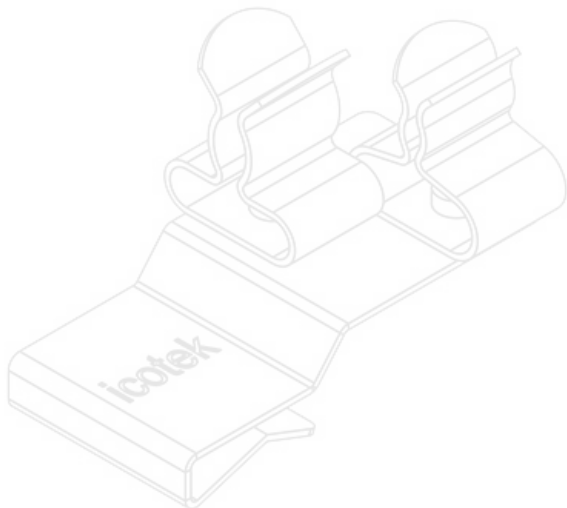


订货号	36784.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	944	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

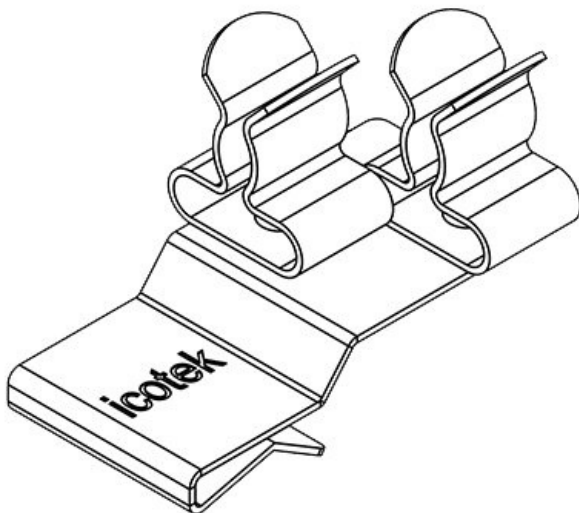


订货号	36780.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	418	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 3 -	最大屏蔽直径	6 mm
	6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

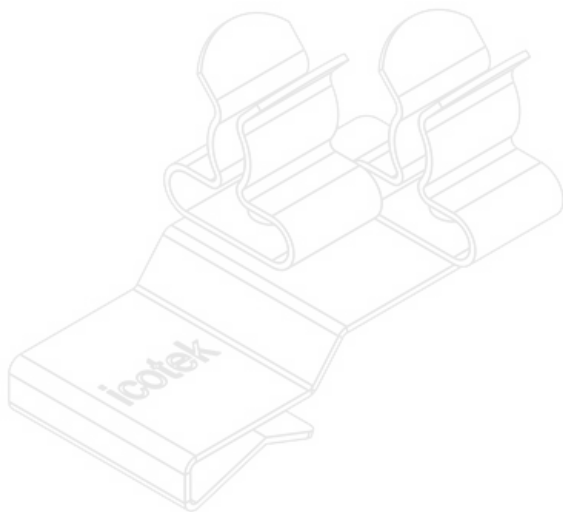


订货号	36784.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	951	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

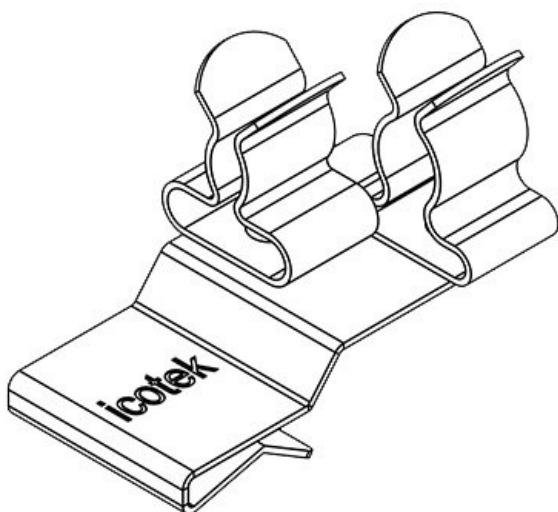

订货号	36780.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	425	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

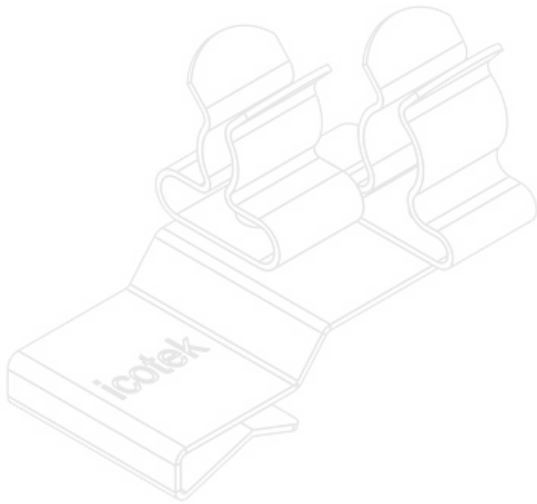


订货号	36784.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	968	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	2	(pos.2)	
	3 - 6 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

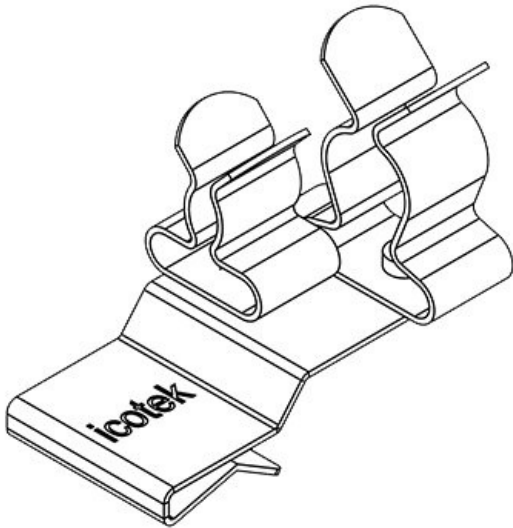



订货号	36780.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	432	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	2	(pos.2)	
	3 - 6 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

订货号	36784.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	975	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

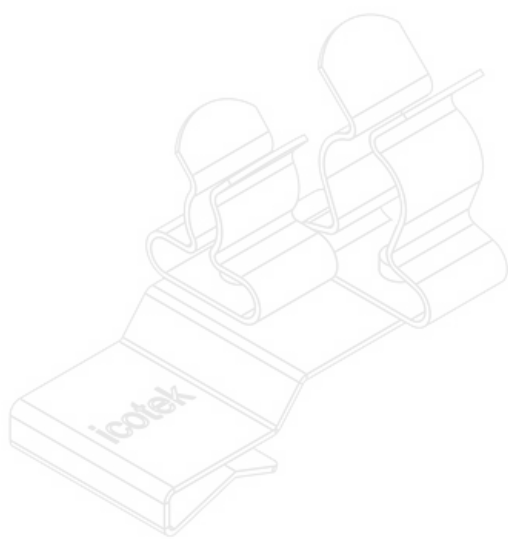


订货号	36780.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	449	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm -	高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

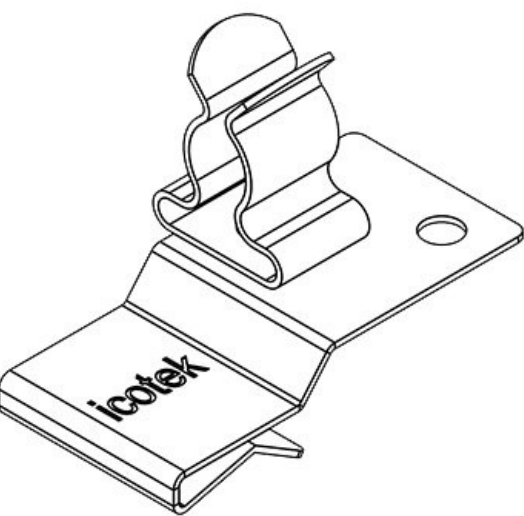


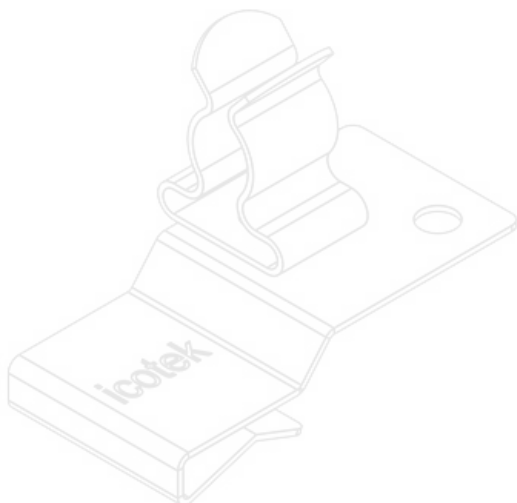


订货号	36784.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	982	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm -	高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

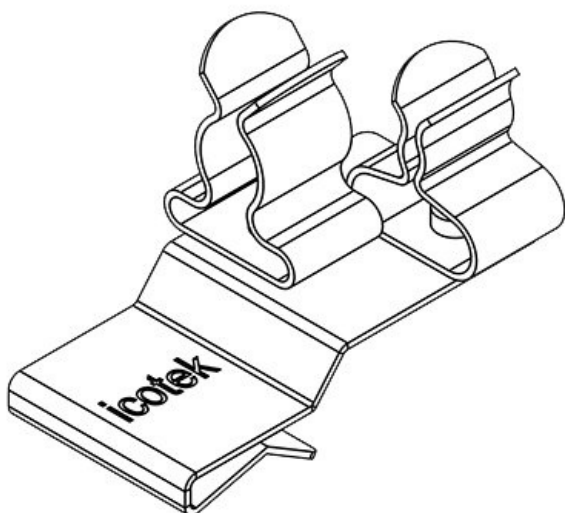


订货号	36780.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	456	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

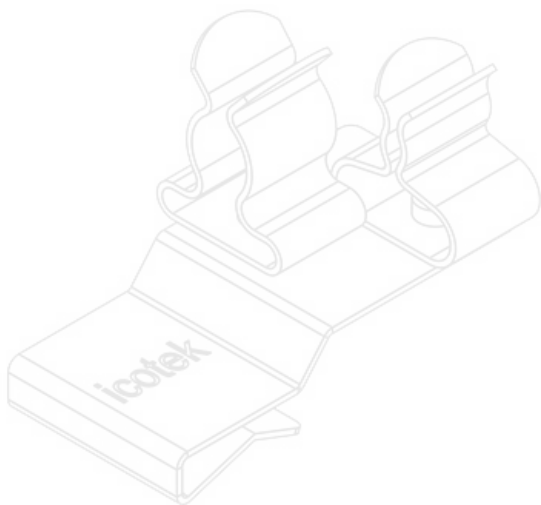


订货号	36784.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303999	(pos.1)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	3 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

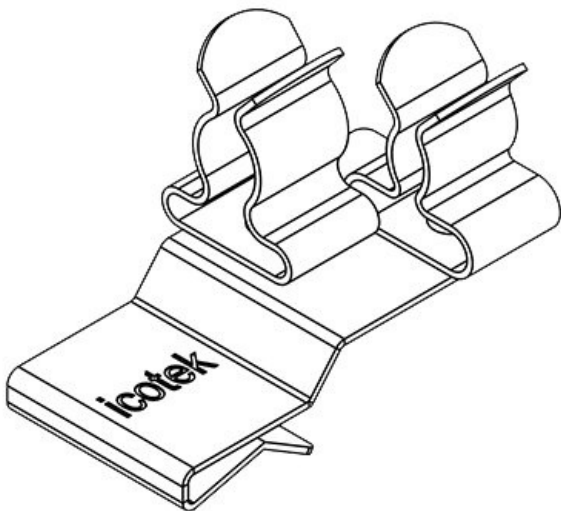


订货号	36780.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303463	(pos.1)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	6 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

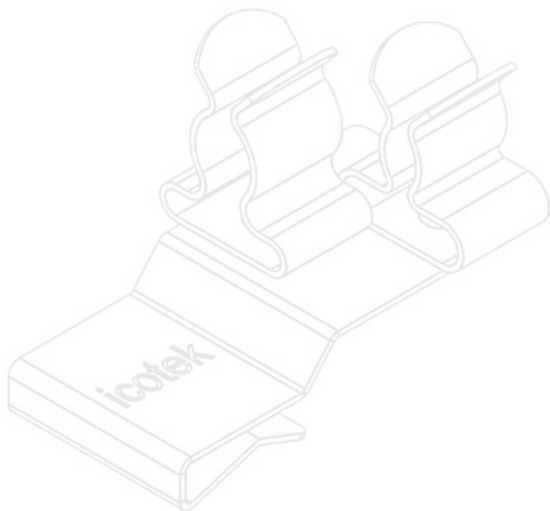


订货号	36784.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	002	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

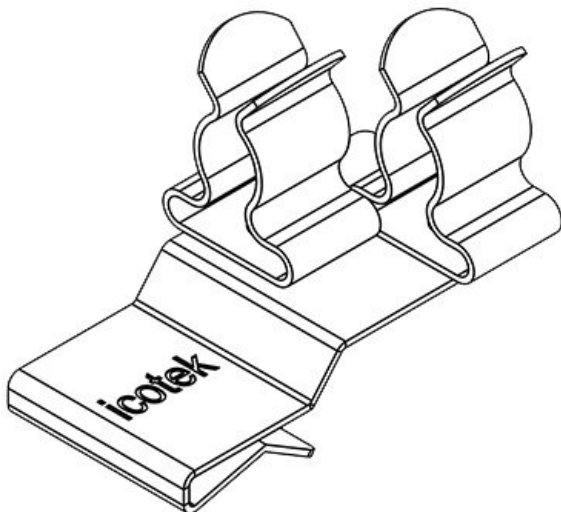


订货号	36780.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	470	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

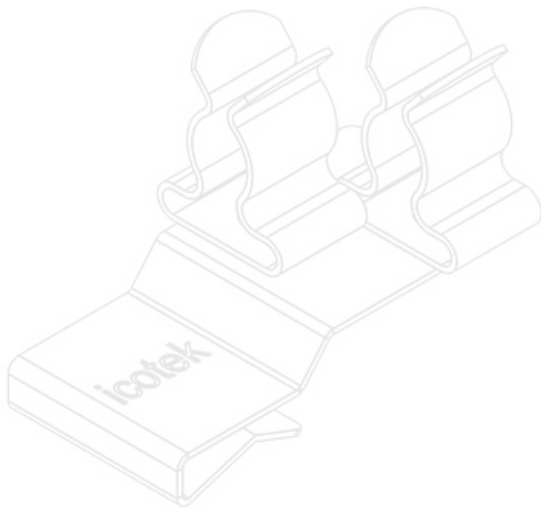


订货号	36784.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
长度		长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

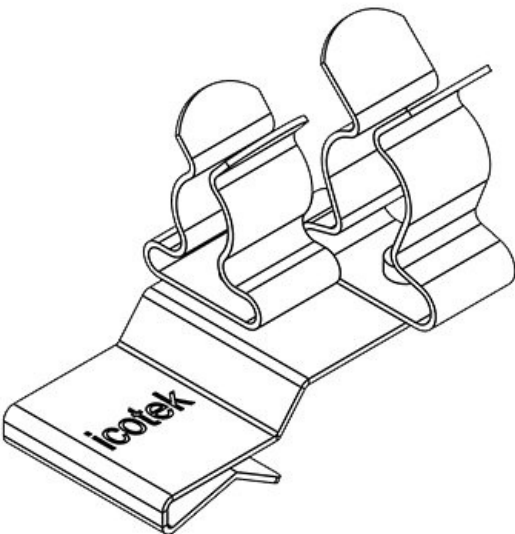

订货号	36780.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
长度		长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

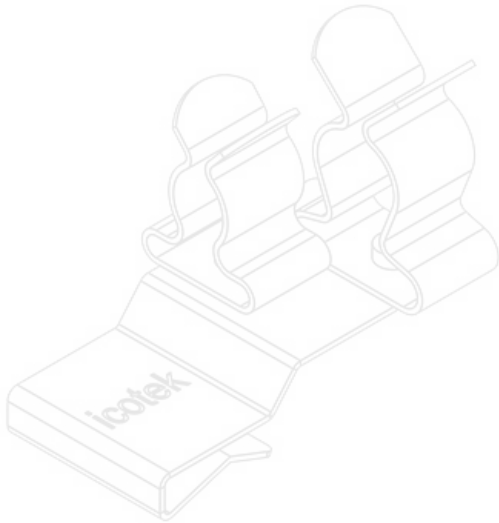


订货号	36784.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	026	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

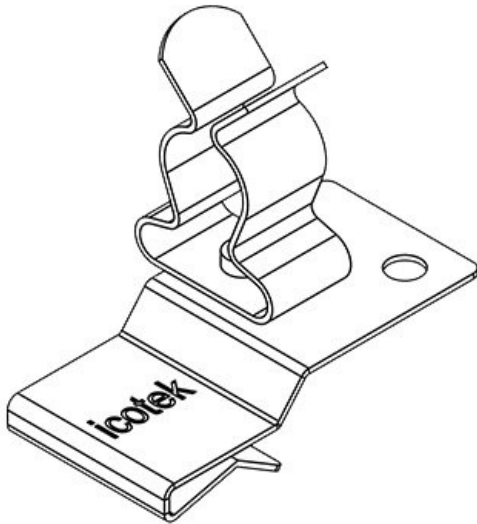



订货号	36780.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	494	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 8 - 11 mm	高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

订货号	36784.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	033	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	不
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm -	高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	

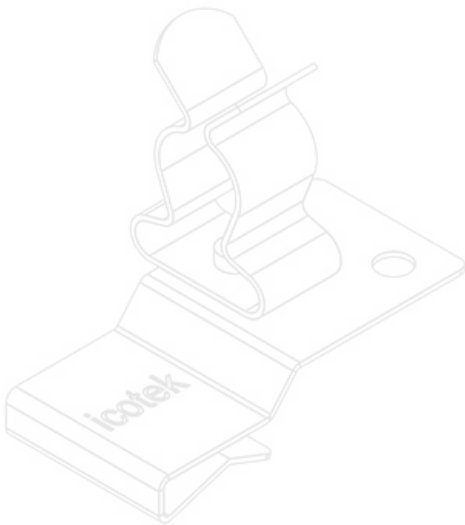


订货号	36780.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	500	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	

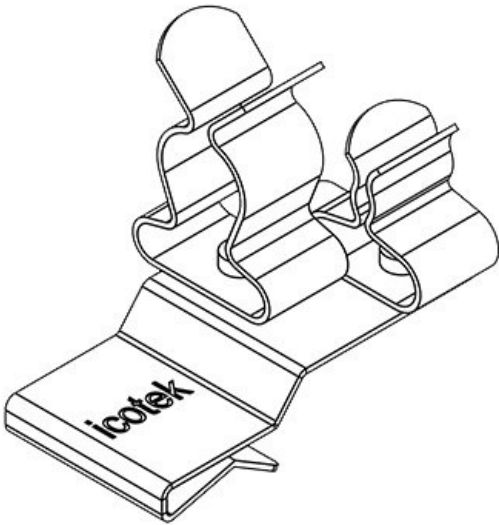


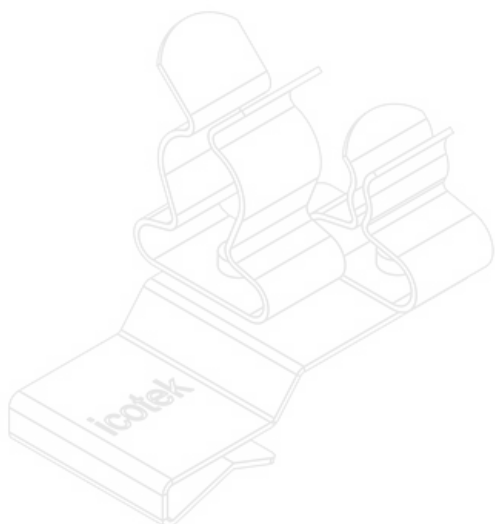


订货号	36784.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	040	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

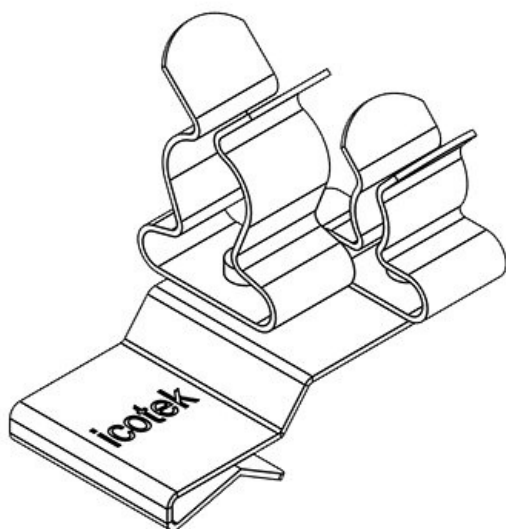


订货号	36780.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	517	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 3	(pos.2)	
	- 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

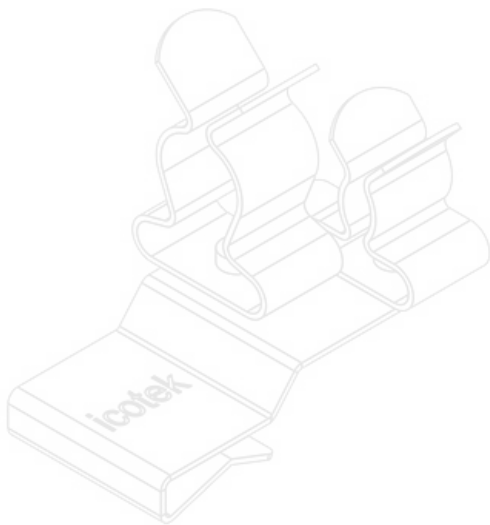

订货号	36784.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	057	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

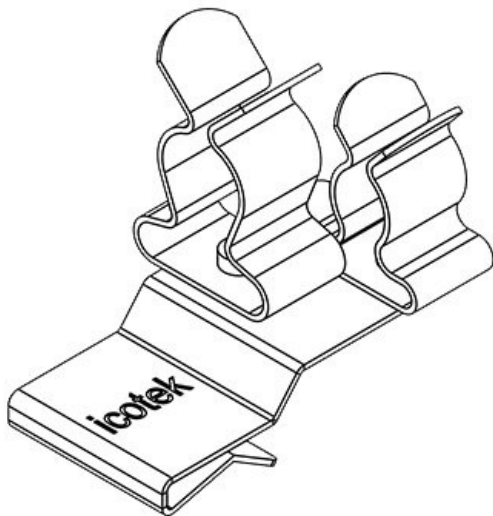

订货号	36780.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	524	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

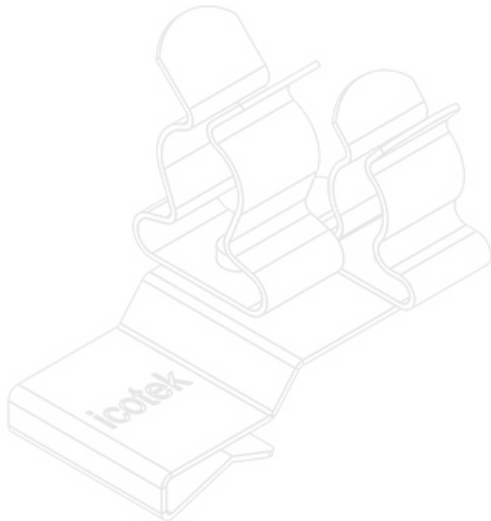

订货号	36784.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	064	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	



订货号	37640
EAN	4251269316746
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	MSKL
长度	38 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1

电缆的数量	1
屏蔽直径	3 - 12 mm
最小屏蔽直径	3 mm
最大屏蔽直径	12 mm
张紧力按照	是
宽度	15 mm
高度	28,8 mm
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2 mm



订货号	37650
EAN	4251269316760
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	MSKL
长度	38 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1

电缆的数量	1
屏蔽直径	3 - 12 mm
最小屏蔽直径	3 mm
最大屏蔽直径	12 mm
张紧力按照	是
宽度	15 mm
高度	28 mm
适用最小壁板厚度	2 mm
适用最大壁板厚度	3 mm




订货号	37642
EAN	4251269316753
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	MSKL
长度	38 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1

电缆的数量	1
屏蔽直径	8 - 18 mm
最小屏蔽直径	8 mm
最大屏蔽直径	18 mm
张紧力按照	是
宽度	20 mm
高度	35 mm
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2 mm




订货号	37652
EAN	4251269316777
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	MSKL
长度	38 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1


电缆的数量	1
屏蔽直径	8 - 18 mm
最小屏蔽直径	8 mm
最大屏蔽直径	18 mm
张紧力按照	是
宽度	20 mm
高度	35 mm
适用最小壁板厚度	2 mm
适用最大壁板厚度	3 mm

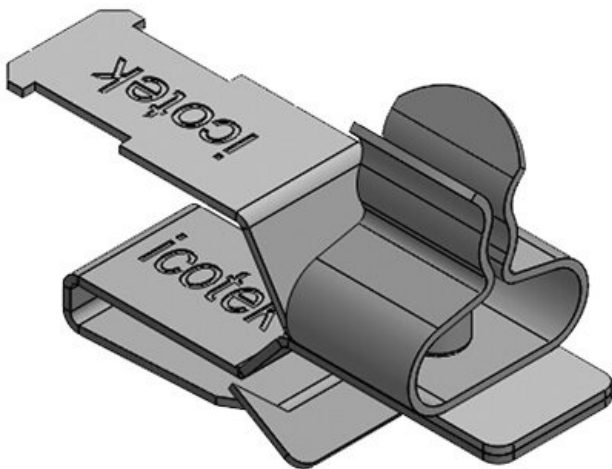


订货号	36779.1	宽度	12 mm
EAN	4251269303265	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	21 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

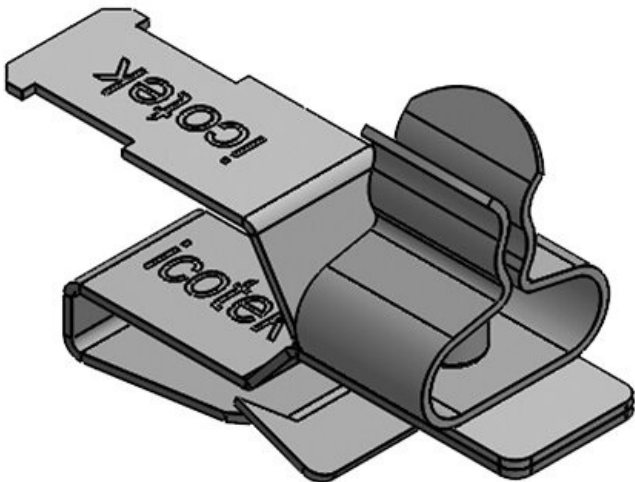

订货号	36783.1	宽度	12 mm
EAN	4251269303807	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	21 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

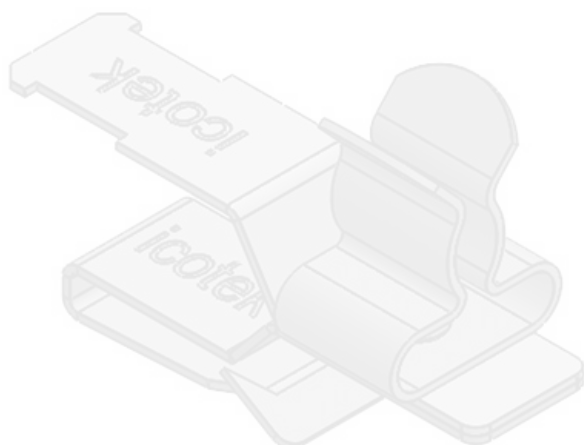


订货号	36779.2	宽度	12 mm
EAN	4251269303272	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	3 - 6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	20,5 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

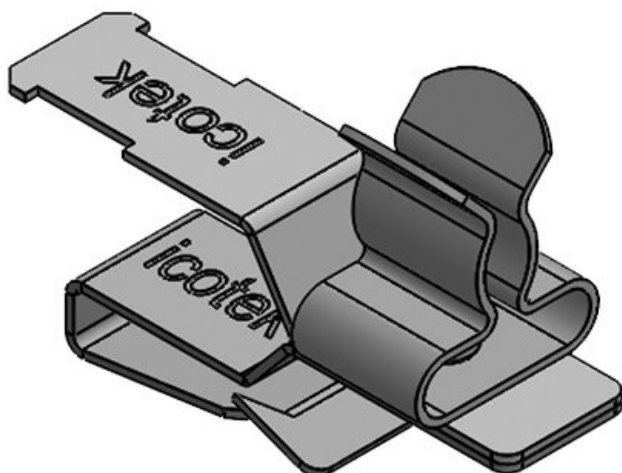



订货号	36783.2	宽度	12 mm
EAN	4251269303814	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	3 - 6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

订货号	36779.3	宽度	12 mm
EAN	4251269303289	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	6 - 8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

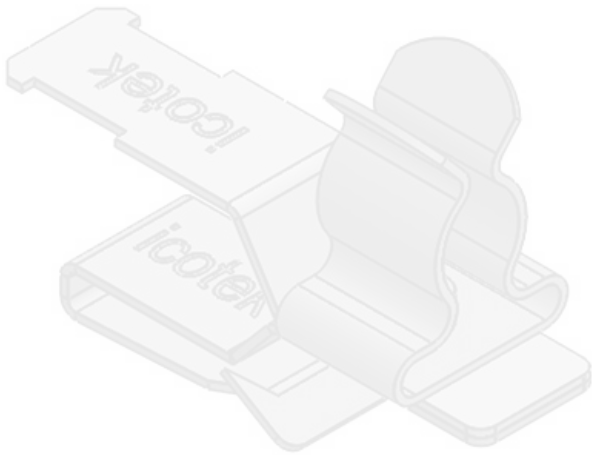


订货号	36783.3	宽度	12 mm
EAN	4251269303821	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	6 - 8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

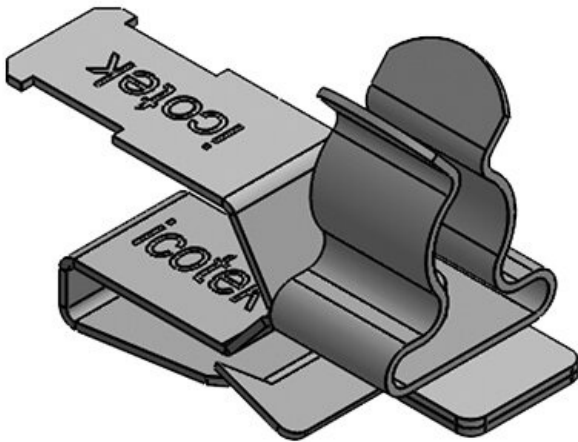


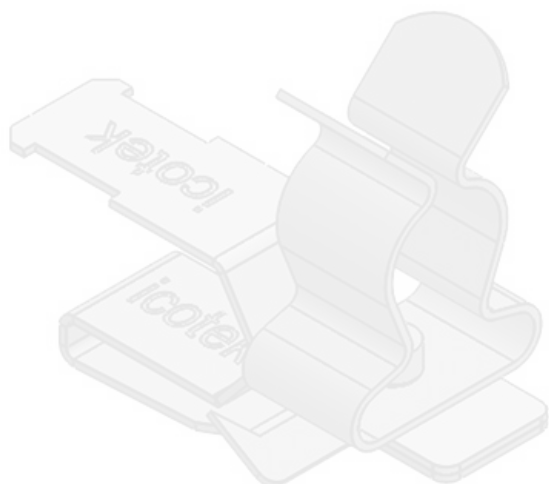


订货号	36779.4	宽度	12 mm
EAN	4251269303296	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	8 - 11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	11 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	27 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

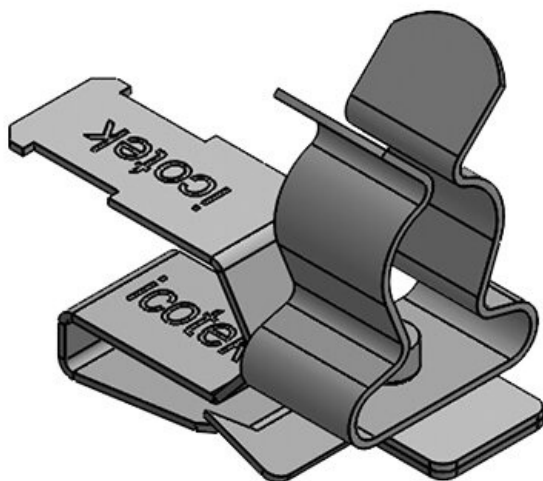


订货号	36783.4	宽度	12 mm
EAN	4251269303838	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	10	屏蔽直径	8 - 11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	11 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	33 mm	高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

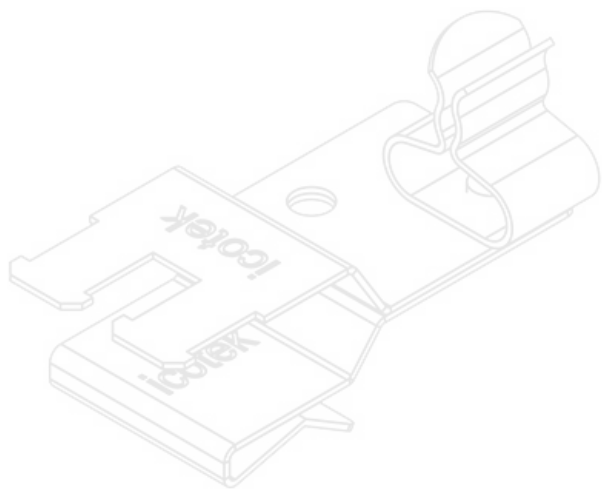


订货号	36781.01	电缆的数量	1
EAN	4251269303531	屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	21,2 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

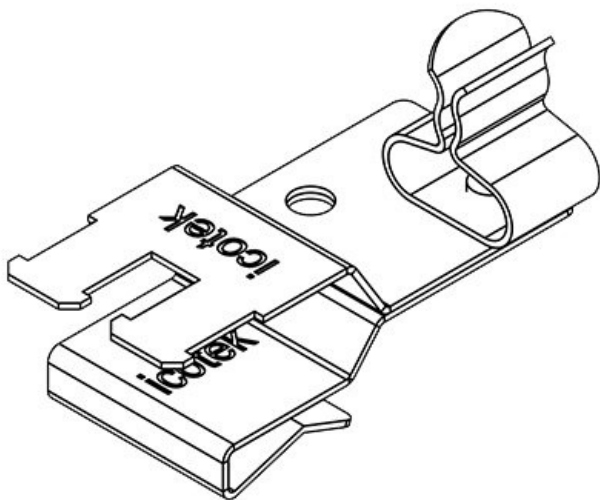

订货号	36785.01	电缆的数量	1
EAN	4251269304071	屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	20,9 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

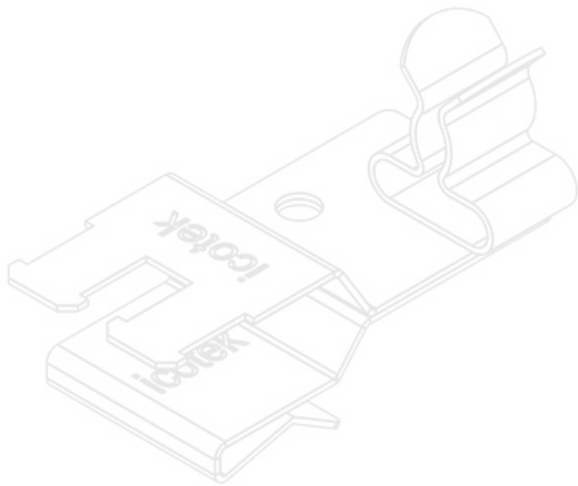


订货号	36781.02	电缆的数量	1
EAN	4251269303548	屏蔽直径	- 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

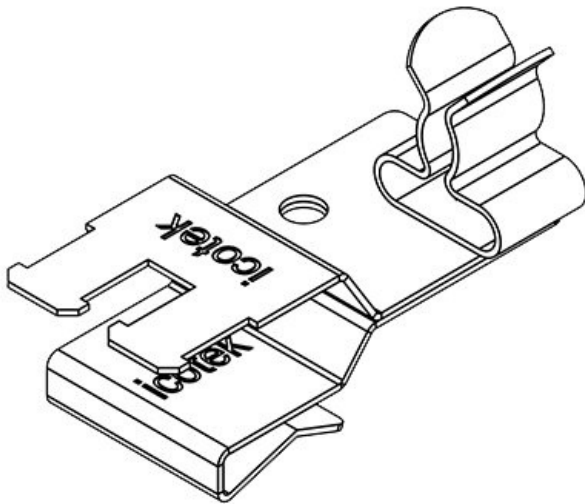



订货号	36785.02	电缆的数量	1
EAN	4251269304088	屏蔽直径	- 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

订货号	36781.03	电缆的数量	1
EAN	4251269303	屏蔽直径	- 6 - 8 mm
	555	最小屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	8 mm
长度	37 mm	(pos.2)	
张紧力按照 EN	1	张紧力按照	是
62444标准		宽度	18 mm
屏蔽接地端子的	1	高度	23,4 mm
数量		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

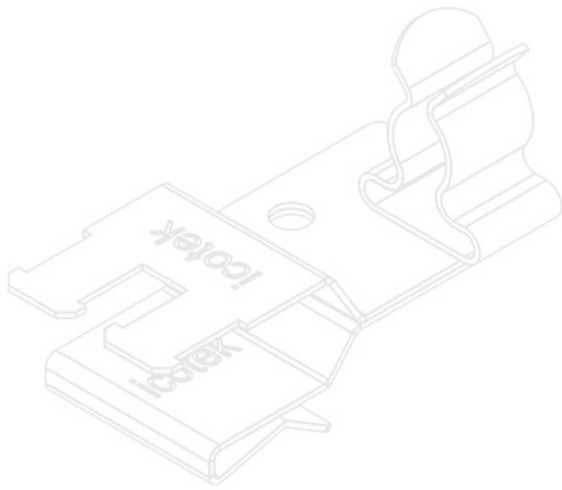


订货号	36785.03	电缆的数量	1
EAN	4251269304	屏蔽直径	- 6 - 8 mm
	095	最小屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	8 mm
长度	37 mm	(pos.2)	
张紧力按照 EN	1	张紧力按照	是
62444标准		宽度	18 mm
屏蔽接地端子的	1	高度	23 mm
数量		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

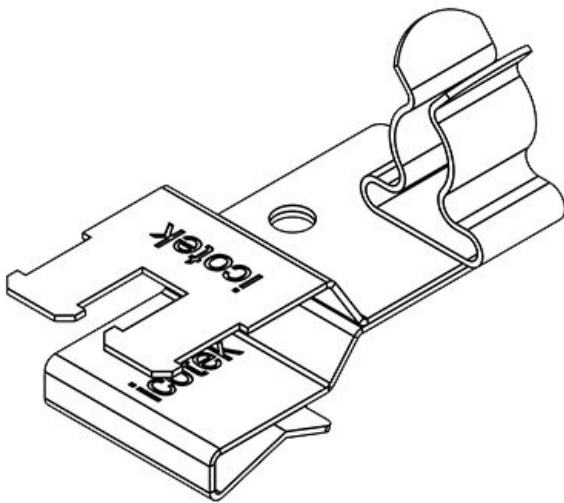


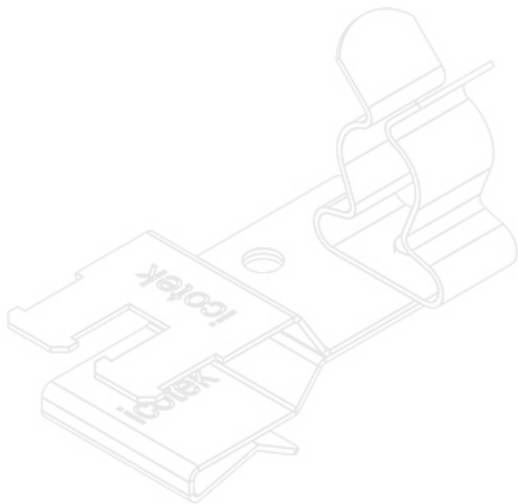


订货号	36781.04	电缆的数量	1
EAN	4251269303562	屏蔽直径	- 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

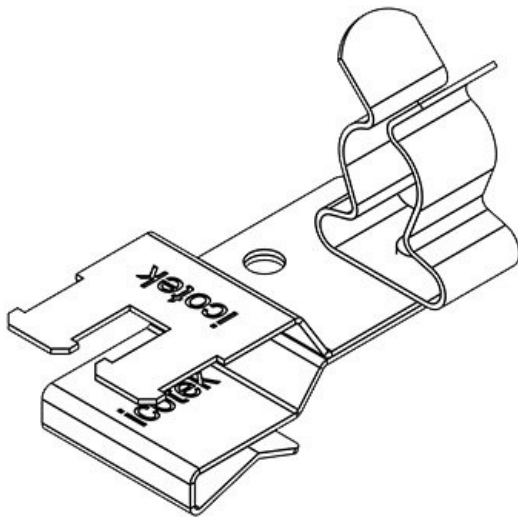


订货号	36785.04	电缆的数量	1
EAN	4251269304101	屏蔽直径	- 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

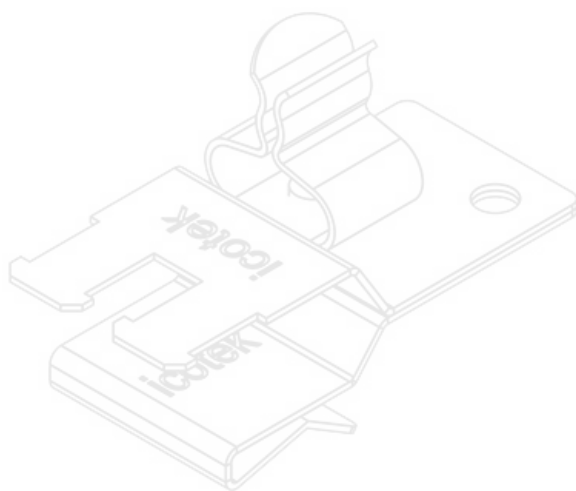


订货号	36781.10	电缆的数量	1
EAN	4251269303579	屏蔽直径	1,5 - 3 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	21,2 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

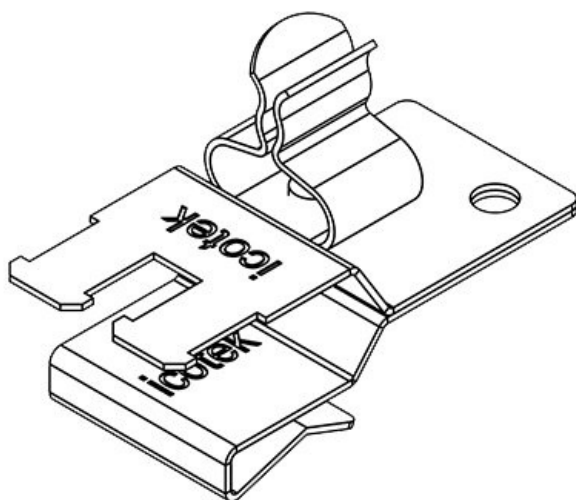


订货号	36785.10	电缆的数量	1
EAN	4251269304118	屏蔽直径	1,5 - 3 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	20,9 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

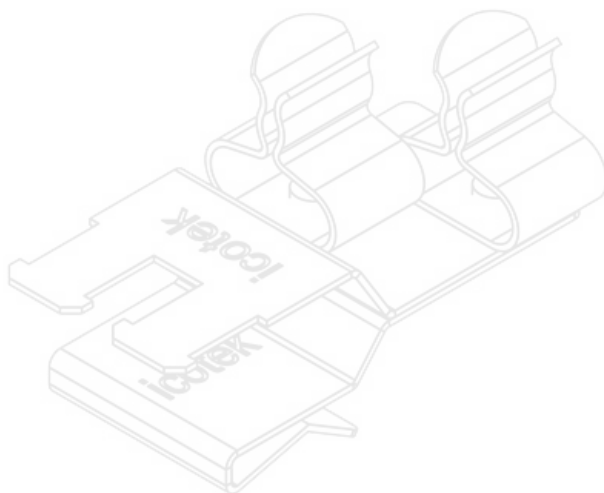


订货号	36781.11	电缆的数量	2
EAN	4251269303586	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,2 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

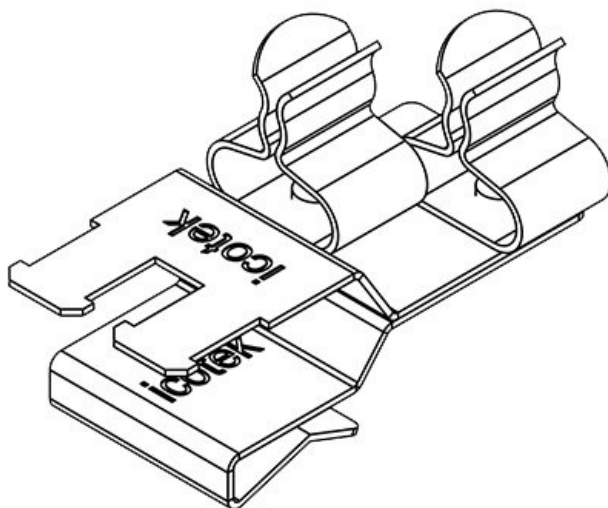


订货号	36785.11	电缆的数量	2
EAN	4251269304125	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	20,9 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

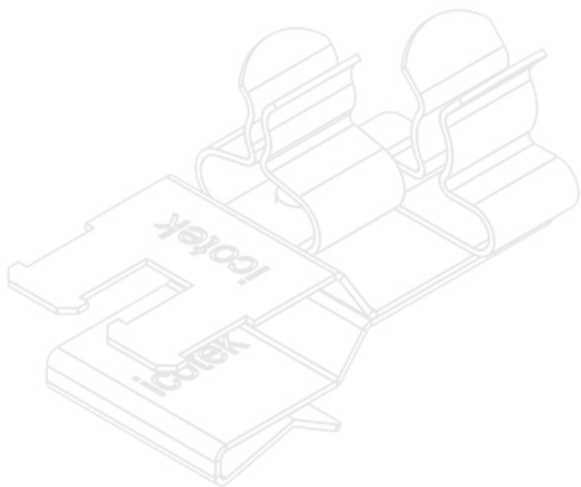


订货号	36781.12	电缆的数量	2
EAN	4251269303593	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

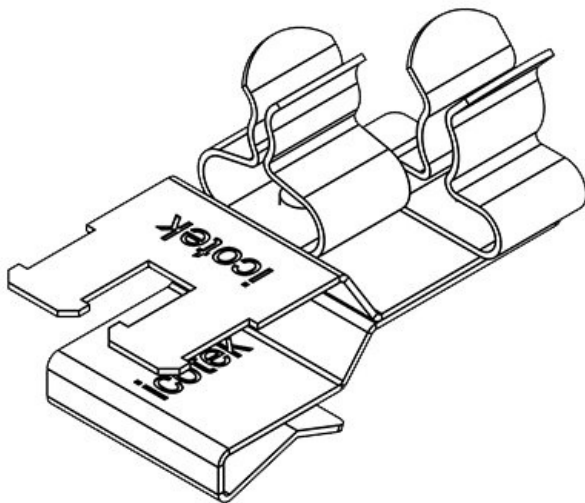


订货号	36785.12	电缆的数量	2
EAN	4251269304132	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

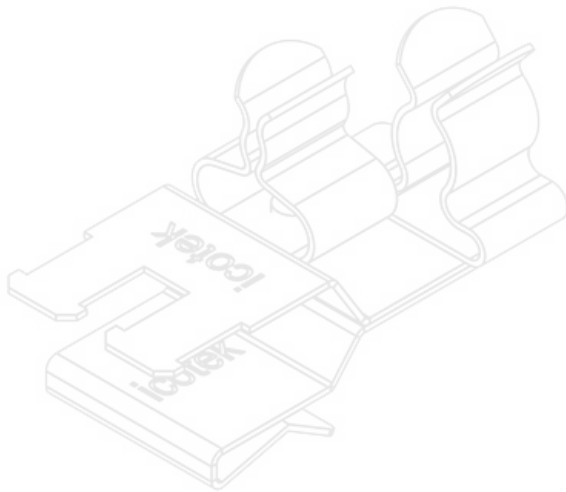


订货号	36781.13	电缆的数量	2
EAN	4251269303609	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

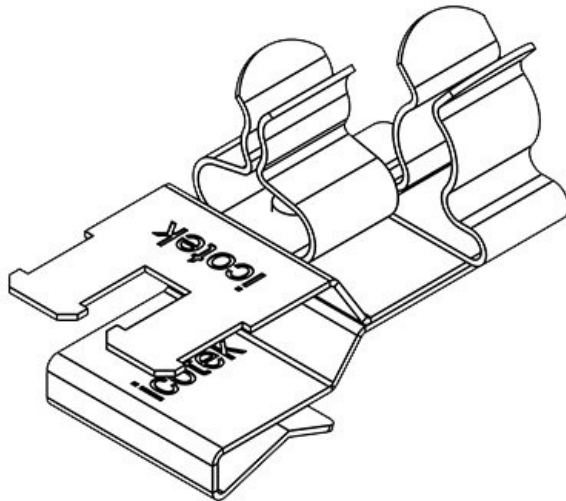


订货号	36785.13	电缆的数量	2
EAN	4251269304149	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

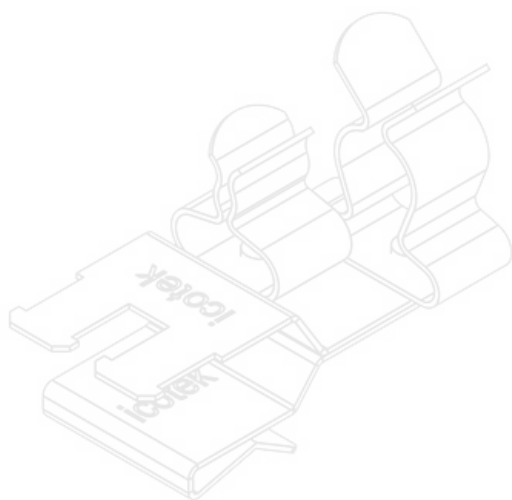


订货号	36781.14	电缆的数量	2
EAN	4251269303616	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

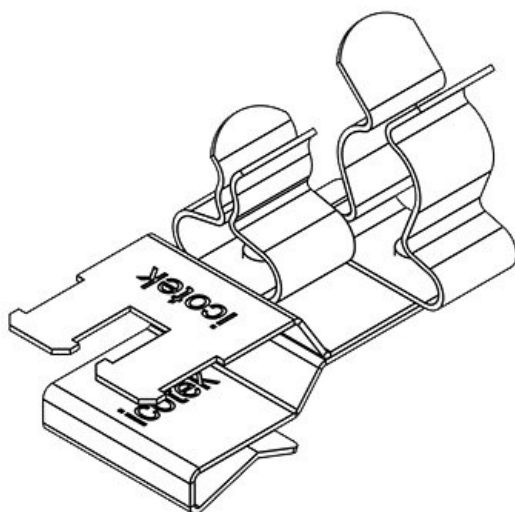


订货号	36785.14	电缆的数量	2
EAN	4251269304156	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

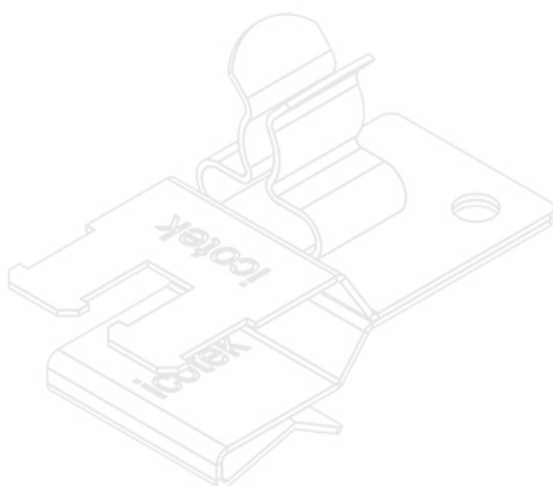


订货号	36781.20	电缆的数量	1
EAN	4251269303623	屏蔽直径	3 - 6 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

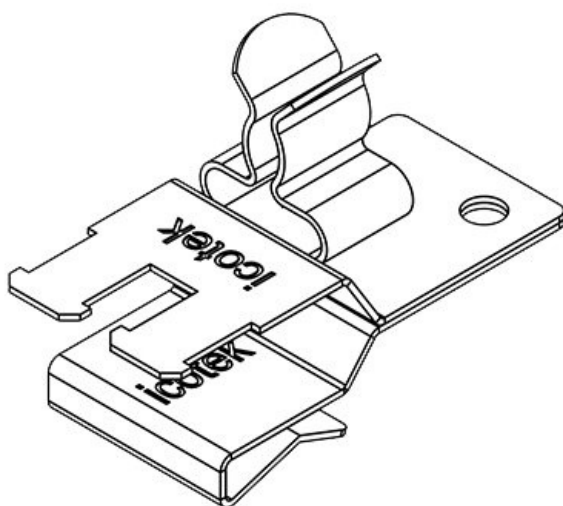


订货号	36785.20	电缆的数量	1
EAN	4251269304163	屏蔽直径	3 - 6 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

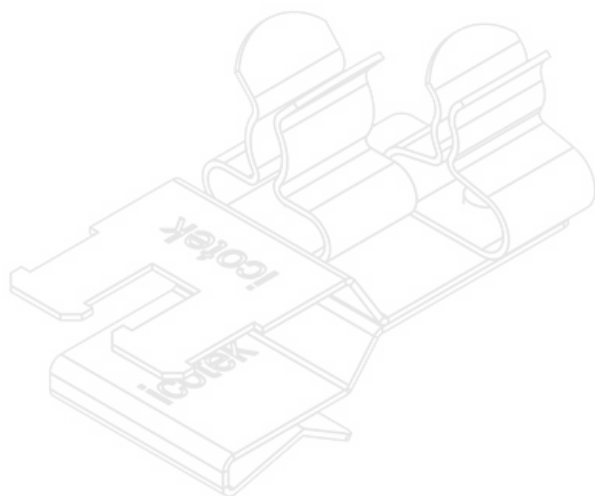


订货号	36781.21	电缆的数量	2
EAN	4251269303 630	屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

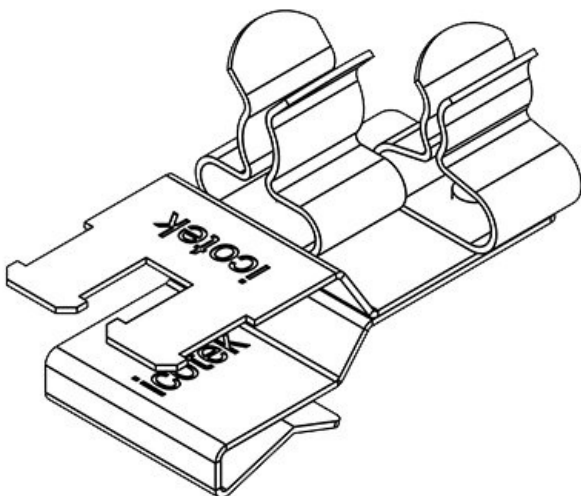


订货号	36785.21	电缆的数量	2
EAN	4251269304 170	屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

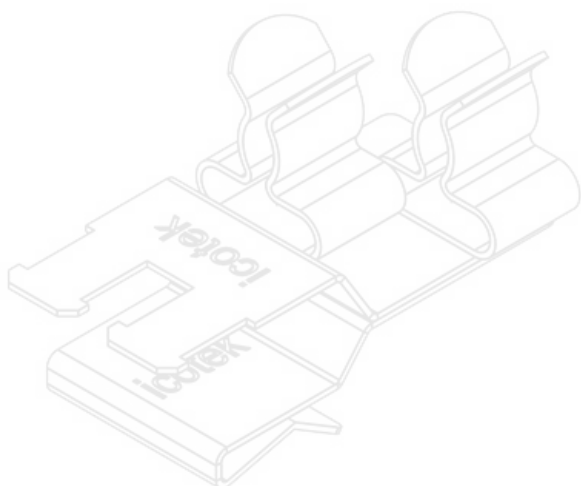


订货号	36781.22	电缆的数量	2
EAN	4251269303647	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

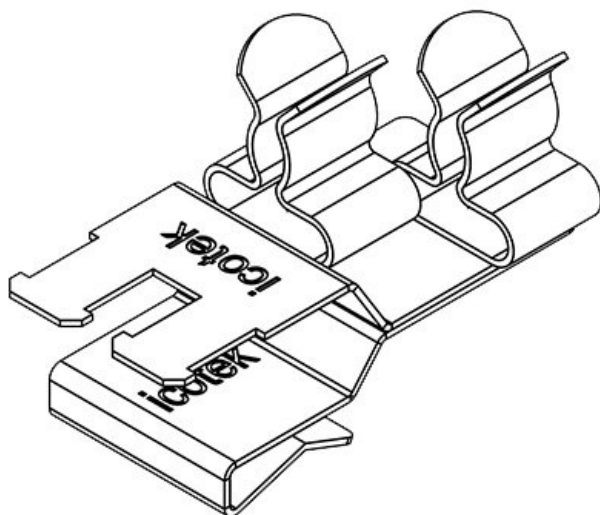


订货号	36785.22	电缆的数量	2
EAN	4251269304187	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

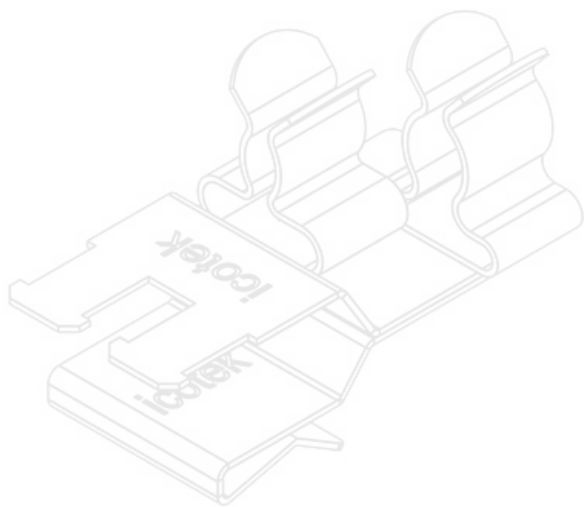


订货号	36781.23	电缆的数量	2
EAN	4251269303	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

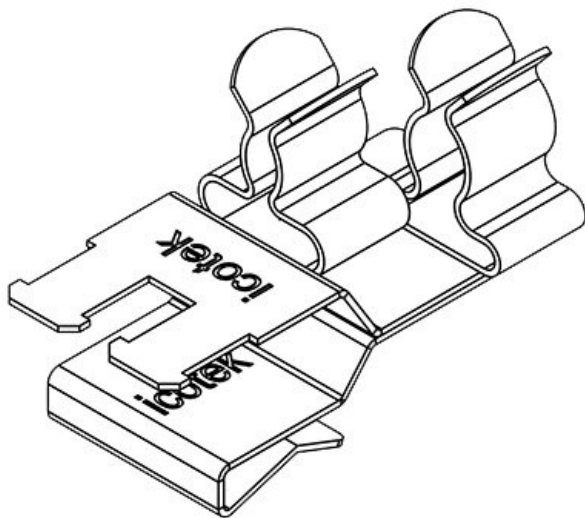


订货号	36785.23	电缆的数量	2
EAN	4251269304	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

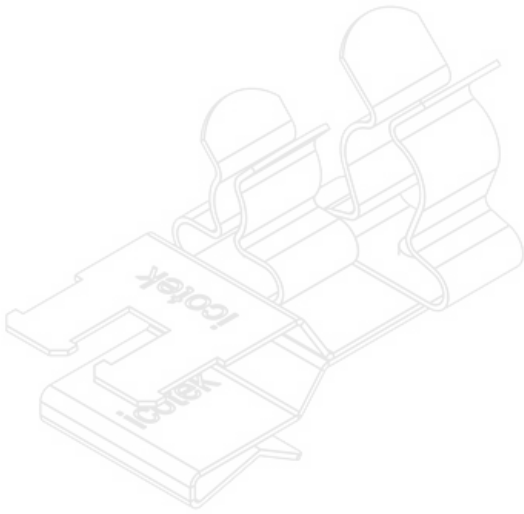


订货号	36781.24	电缆的数量	2
EAN	4251269303661	屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

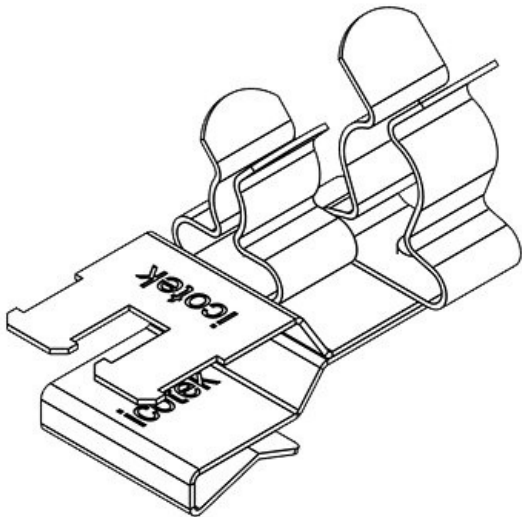


订货号	36785.24	电缆的数量	2
EAN	4251269304200	屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

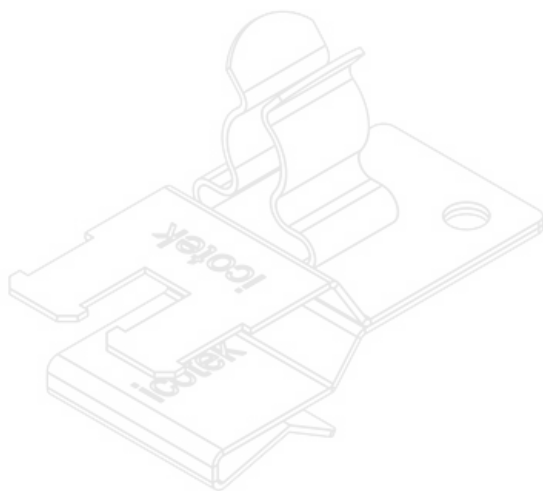


订货号	36781.30	电缆的数量	1
EAN	4251269303678	屏蔽直径	6 - 8 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.1)	
长度	37 mm	最大屏蔽直径	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量		张紧力按照	是
		宽度	18 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

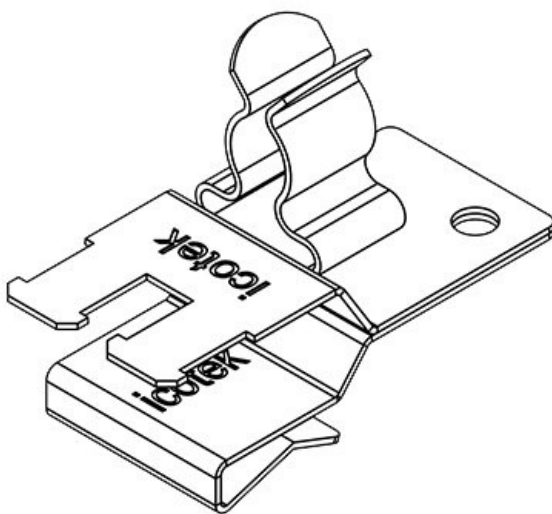


订货号	36785.30	电缆的数量	1
EAN	4251269304217	屏蔽直径	6 - 8 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.1)	
长度	37 mm	最大屏蔽直径	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量		张紧力按照	是
		宽度	18 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

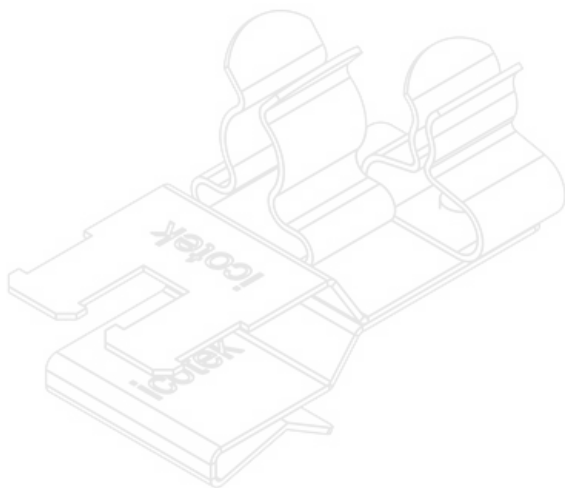


订货号	36781.31	电缆的数量	2
EAN	4251269303685	屏蔽直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

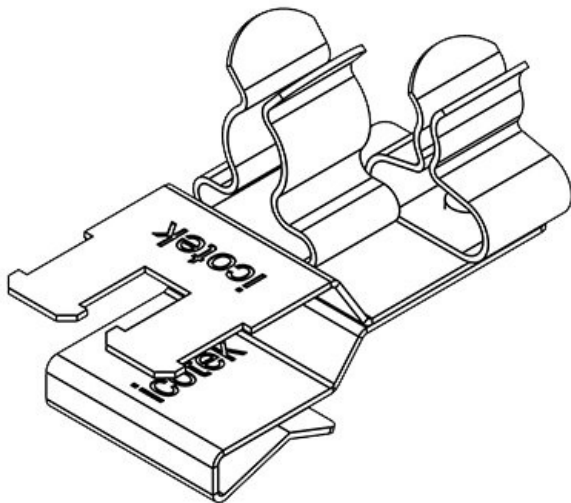


订货号	36785.31	电缆的数量	2
EAN	4251269304224	屏蔽直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

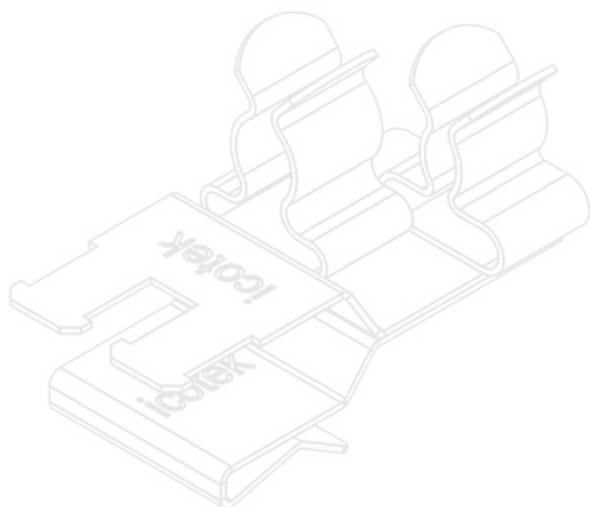


订货号	36781.32	电缆的数量	2
EAN	4251269303692	屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

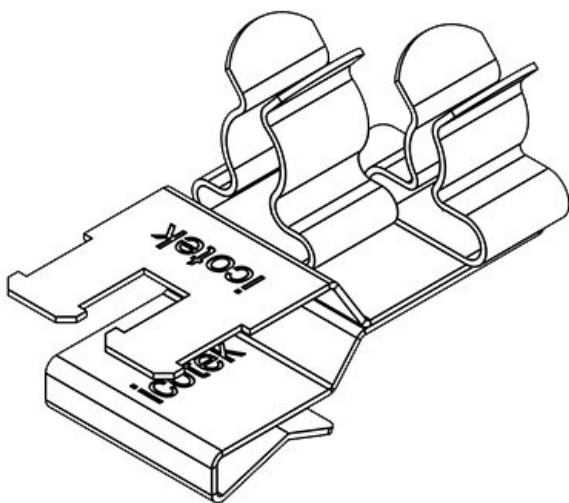


订货号	36785.32	电缆的数量	2
EAN	4251269304231	屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

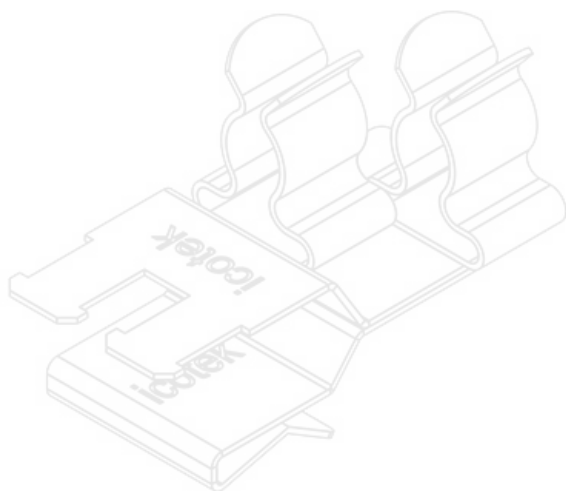


订货号	36781.33	电缆的数量	2
EAN	4251269303708	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

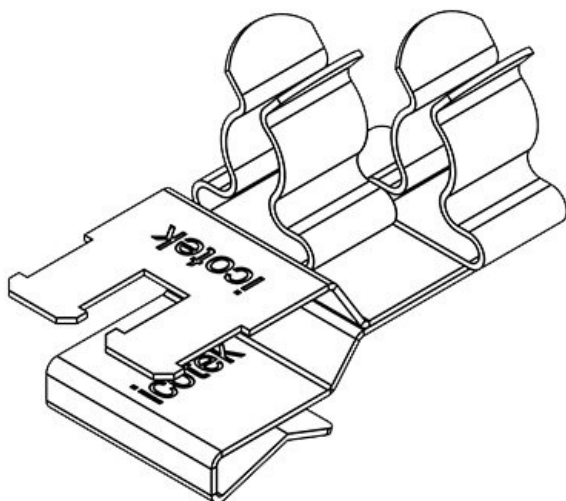


订货号	36785.33	电缆的数量	2
EAN	4251269304248	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

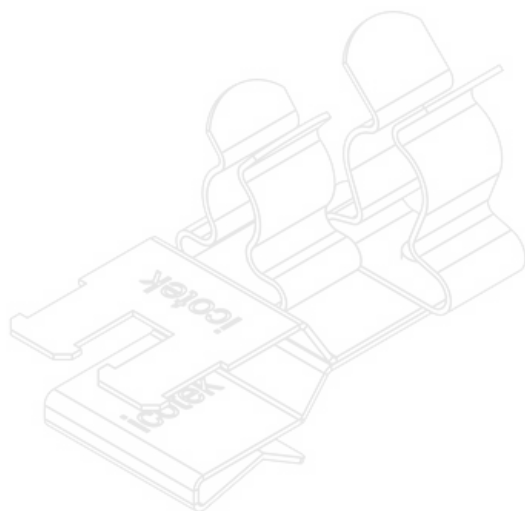


订货号	36781.34	电缆的数量	2
EAN	4251269303715	屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

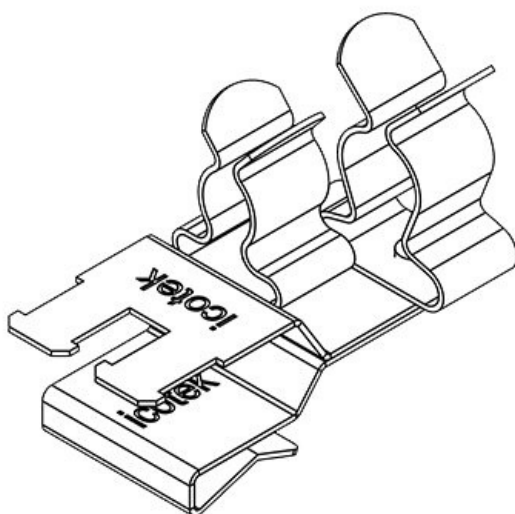


订货号	36785.34	电缆的数量	2
EAN	4251269304255	屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

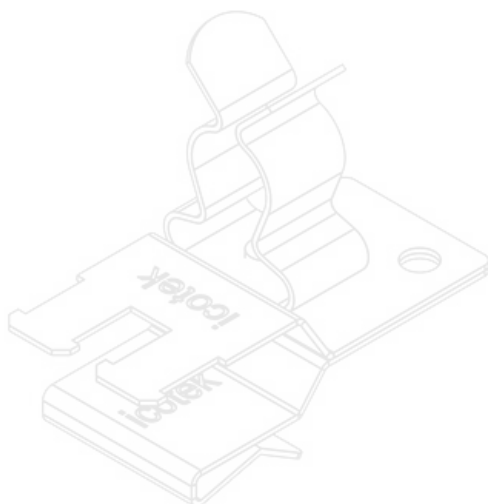


订货号	36781.40	电缆的数量	1
EAN	4251269303722	屏蔽直径	8 - 11 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

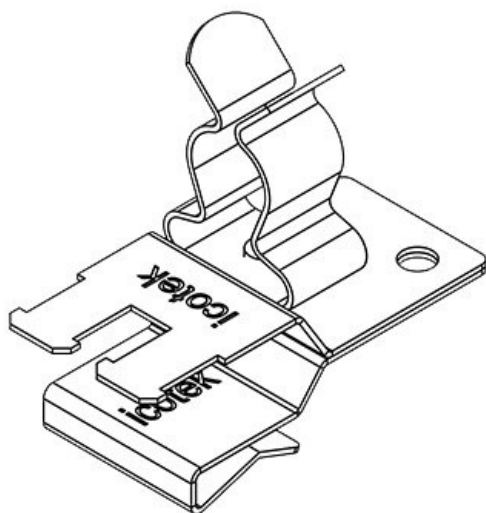


订货号	36785.40	电缆的数量	1
EAN	4251269304262	屏蔽直径	8 - 11 mm -
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	张紧力按照	是
张紧力按照 EN 62444标准	1	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

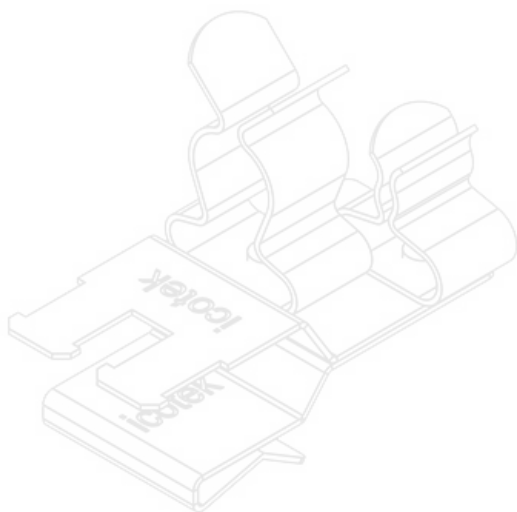


订货号	36781.41	电缆的数量	2
EAN	4251269303739	屏蔽直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

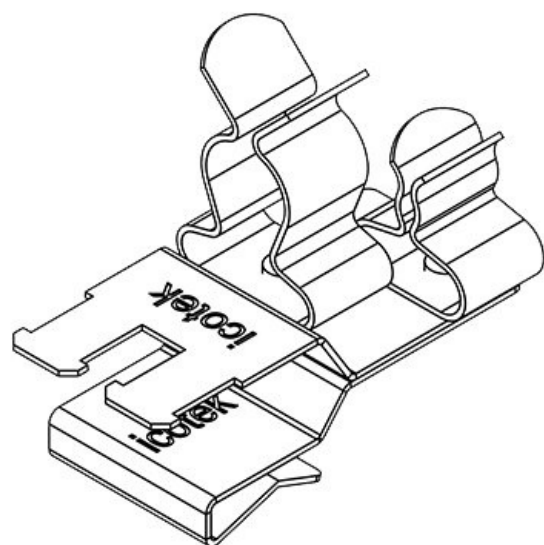


订货号	36785.41	电缆的数量	2
EAN	4251269304279	屏蔽直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

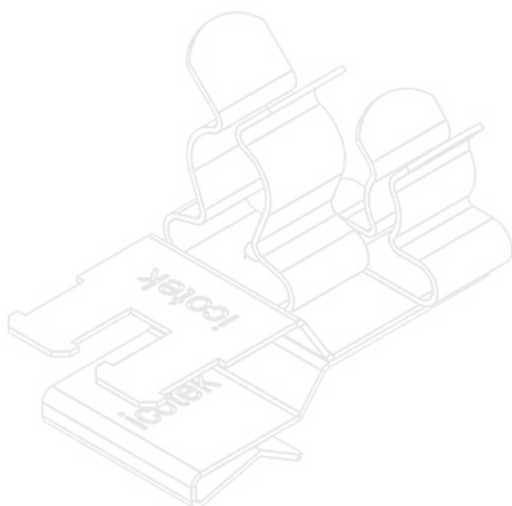


订货号	36781.42	电缆的数量	2
EAN	4251269303746	屏蔽直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

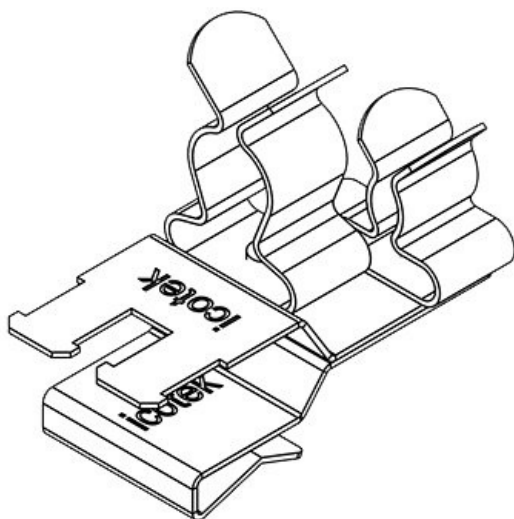

订货号	36785.42	电缆的数量	2
EAN	4251269304286	屏蔽直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

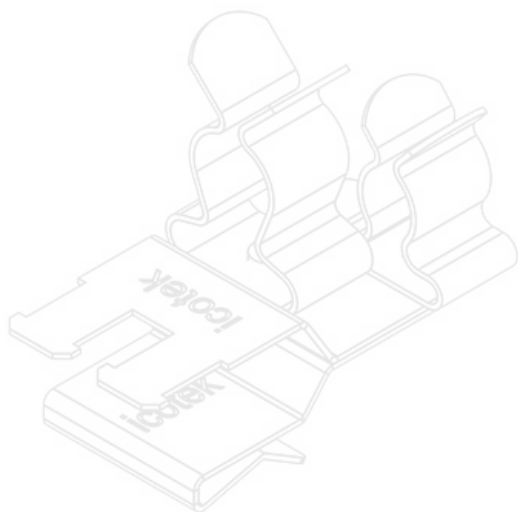

订货号	36781.43	电缆的数量	2
EAN	4251269303	屏蔽直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm

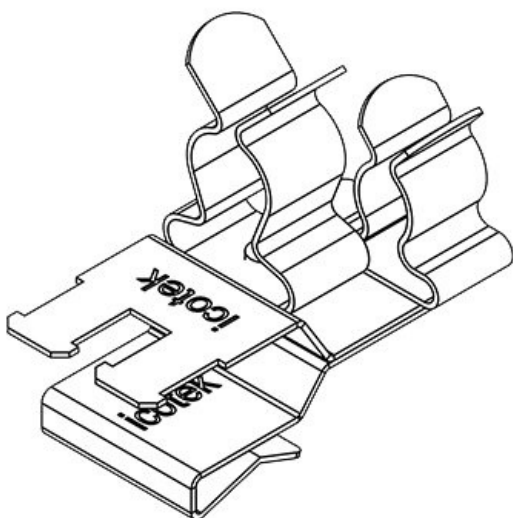

订货号	36785.43	电缆的数量	2
EAN	4251269304	屏蔽直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	37 mm	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm

