

EMC zaciski ekranizujące, pojedyncze

do bezpośredniego montowania za pomocą nitów



Zaciski ekranujące EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

Zaciski kablowe EMC zapewniają dużą powierzchnię styku z ekranem kabla. W porównaniu z konwencjonalnymi wspornikami ekranującymi można osiągnąć do 50% większą powierzchnię styku przy zastosowaniu zacisków ekranujących EMC firmy icotek. Podany zakres mocowania może zostać przekroczony do 10%.

Dzięki specjalnej konstrukcji zakresy mocowania MSKL są bardzo duże, a wymiary są stosunkowo małe. (Przykład: MSKL 3-12, zmontowany z ekranem kabla 12 mm: szerokość 26,25 mm).

Zaciski ekranu można łatwo przymocować za pomocą nitów.


Specyfikacja

Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana
Właściwości	
Opcje montażu	Nitowanie

Zalety i korzyści

- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce, nawet po całkowitym zmontowaniu
- MSKL: Szeroki zakres mocowania zapewnia mniejszą liczbę klamer aby pokryć cały zakres średnic przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe


Rodzaje i rozmiary produktów

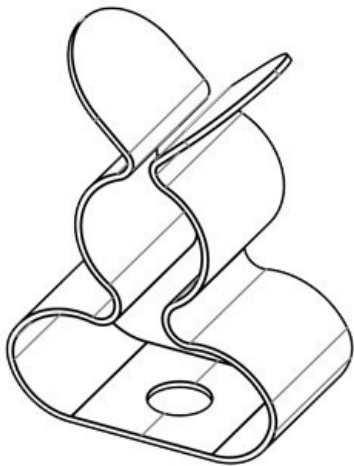

Numer części	37600	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269316	ekranu kabla	
	876	Maks. średnica	12 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	8 mm
Typ klamry	MSKL	Szerokość	15 mm
Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	20,5 mm
Średnica zacisku	3 - 12 mm		



Numer części	37602	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269316	ekranu kabla	
	883	Maks. średnica	18 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	20 mm
Typ klamry	MSKL	Wysokość	27 mm
Dla max.	1		
liczba kabli			
Średnica	8 - 18 mm		
zacisku			

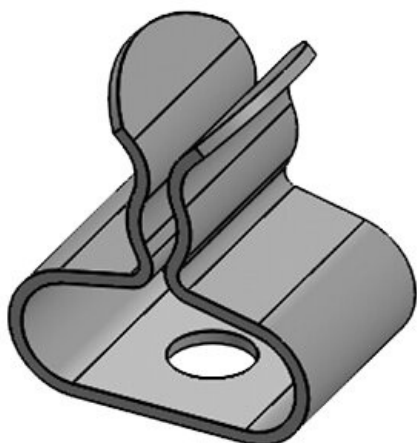


Numer części	36200	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	091	Maks. średnica	3 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	11,8 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	13 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	1,5 - 3 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	

Numer części	36202	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	107	Maks. średnica	6 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	11,8 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	13,6 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	3 - 6 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	




Numer części	36204	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	114	Maks. średnica	8 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	11,8 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	15 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	6 - 8 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	

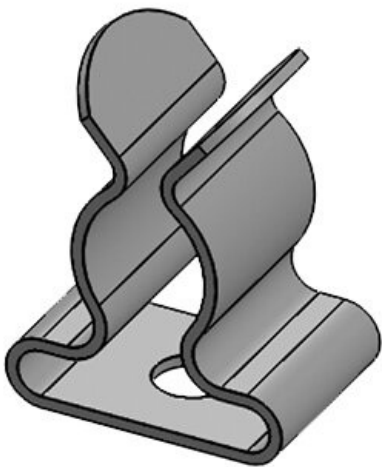



Numer części	36205	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	121	Maks. średnica	11 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	14 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	20 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	8 - 11 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	

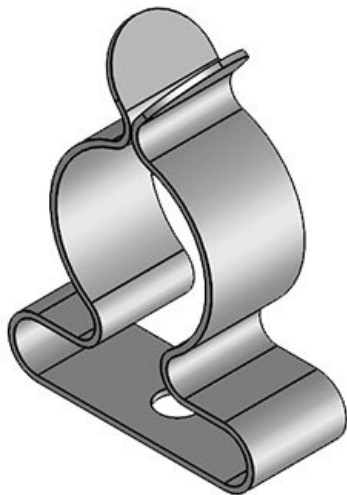


Numer części	36206	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	138	Maks. średnica	17 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	21 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	27 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	11 - 17 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	

Numer części	36207	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	145	Maks. średnica	22 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	26,5 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	34,5 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	17 - 22 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	




Numer części	36208	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	152	Maks. średnica	30 mm
Opak.	50	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Szerokość	35 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	39,2 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	22 - 30 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,2 mm
		otworów na	
		śruby	

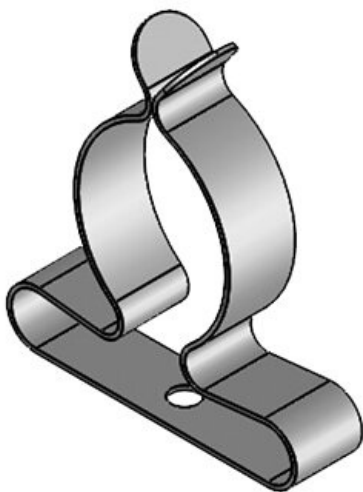



Numer części	36209	Min. średnica	30 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	169	Maks. średnica	38 mm
Opak.	5	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	13 mm
uziemiające		Szerokość	46,5 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	62,5 mm
Dla max.	1	Liczba	1
liczba kabli		otworów na	
Średnica	30 - 38 mm	śruby	
zacisku		Średnica	5,2 mm
		otworów na	
		śruby	

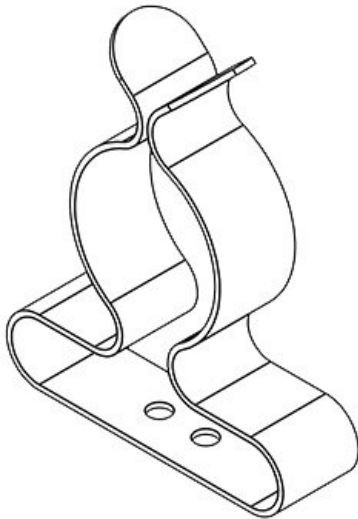


Numer części	36213	Min. średnica	38 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	176	Maks. średnica	48 mm
Opak.	5	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	13 mm
uziemiające		Szerokość	48,5 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	71,5 mm
Dla max.	1	Liczba	2
liczba kabli		otworów na	
Średnica	38 - 48 mm	śruby	
zacisku		Średnica	5,2 mm
		otworów na	
		śruby	

Numer części	36216	Min. średnica	44 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	754	Maks. średnica	56 mm
Opak.	5	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	13 mm
uziemiające		Szerokość	47 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	60,5 mm
Dla max.	1	Liczba	2
liczba kabli		otworów na	
Średnica	44 - 56 mm	śruby	
zacisku		Średnica	3,7 mm
		otworów na	
		śruby	



Numer części	36217	Min. średnica	56 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	761	Maks. średnica	68 mm
Opak.	5	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	19 mm
uziemiające		Szerokość	55 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	72,5 mm
Dla max.	1	Liczba	2
liczba kabli		otworów na	
Średnica	56 - 68 mm	śruby	
zacisku		Średnica	4,8 mm
		otworów na	
		śruby	

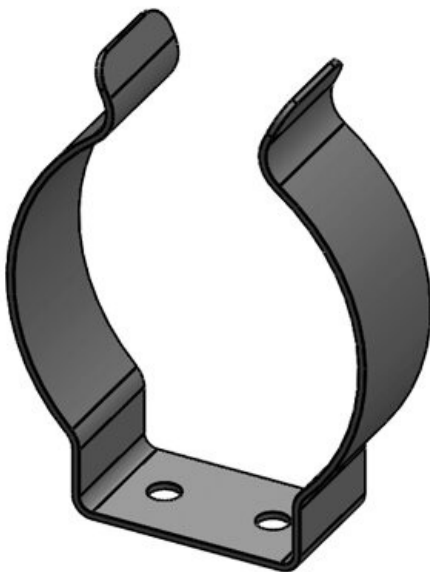



Numer części	36218	Min. średnica	68 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	778	Maks. średnica	75 mm
Opak.	5	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	19 mm
uziemiające		Szerokość	69,5 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	91 mm
Dla max.	1	Liczba	2
liczba kabli		otworów na	
Średnica	68 - 75 mm	śruby	
zacisku		Średnica	4,9 mm
		otworów na	
		śruby	

icotek[®]
smart cable management